

# BEDIENINGS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING

## AMBITION 4 - 5 - 8 HOUTKACHELS



[www.hetaheating.nl](http://www.hetaheating.nl)



NL

DEENS DESIGN

DEENSE KWALITEIT

DEENS FABRIKAAT

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe houtkachel: we zijn er zeker van dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe Heta kachel. Zeker als u de hieronder volgende adviezen en aanwijzingen nauwkeurig volgt.

Ambition 4 - 5 - 8 kachels zijn goedgekeurd volgens EN 16510-2-1-2022 en Ambition 5 en 8 volgens NS 3058, NS 3059. Deze goedkeuring vormt uw garantie dat de kachel voldoet aan een reeks specificaties en eisen die garanderen dat de kachel is gemaakt van kwaliteitsmaterialen, het milieu minimaal belast en een uitstekende brand stofeconomie biedt.

De hierboven vermelde waarden gelden voor alle varianten van de Ambition 4 - 5 - 8 Serie.

## Inhoud gebruiksaanwijzing

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Voor het opstellen .....                            | 3-4   |
| 1. Gebruiksaanwijzing .....                         | 5     |
| 1.1 Voordat u de kachel gaat gebruiken .....        | 5     |
| 1.2 De eerste keer stoken .....                     | 5     |
| 1.3 Regelen van de luchttoevoer .....               | 5     |
| 1.4 Aanmaken .....                                  | 5     |
| 1.5 Bijvullen .....                                 | 5     |
| 1.6 De aslade legen.....                            | 6     |
| 1.7 Beperkte verbranding.....                       | 6     |
| 1.8 Explosiegevaar! .....                           | 7     |
| 1.9 Trek in de schoorsteen.....                     | 7     |
| 1.10 Brandhout .....                                | 8     |
| 1.11 Problemen bij het gebruik .....                | 8     |
| 1.12 Schoorsteenbrand.....                          | 9     |
| 1.13 Onderhoud .....                                | 9     |
| 1.14 Schoonmaken van de ruit .....                  | 9     |
| 1.15 Onderhoudsschema.....                          | 9     |
| 1.16 Tabel voor opsporen van fouten .....           | 10    |
| 1.17 Gegevenstabel .....                            | 11    |
| 1.18 Garantie.....                                  | 11    |
| 1.19 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen ..... | 12-13 |
| 1.20 Reservedelen.....                              | 14-16 |
| 2. Plaatsingshandleiding .....                      | 17    |

### Heta A/S

Jupitervej 22,  
DK-7620 Lemvig

Telefoon: +45 9663 0600  
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014  
Heta is een geregistreerd  
handelsmerk van Heta A/S.

Gedrukt in Denemarken.  
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

17.05.2026  
0037-1523 Versie 3,6

# VOOR HET OPSTELLEN


HETA houtkachels zijn kwaliteitsproducten. Uw eerste indruk is daarom heel belangrijk!

We hebben een goed logistiek netwerk waarlangs we onze kachels met grote zorg naar onze dealers vervoeren. Toch kan er tijdens het transport of bij het verplaatsen van de vaak zware kachels schade ontstaan.






Het is belangrijk dat u de kachel na ontvangst helemaal controleert en eventuele beschadigingen of gebreken meldt aan uw dealer.

De verpakking moet als volgt worden afgevoerd: Hout is onbehandeld en kan worden verbrand. Folie en karton kunt u inleveren bij uw plaatselijke recyclingbedrijf.

## De houtkachel uitpakken

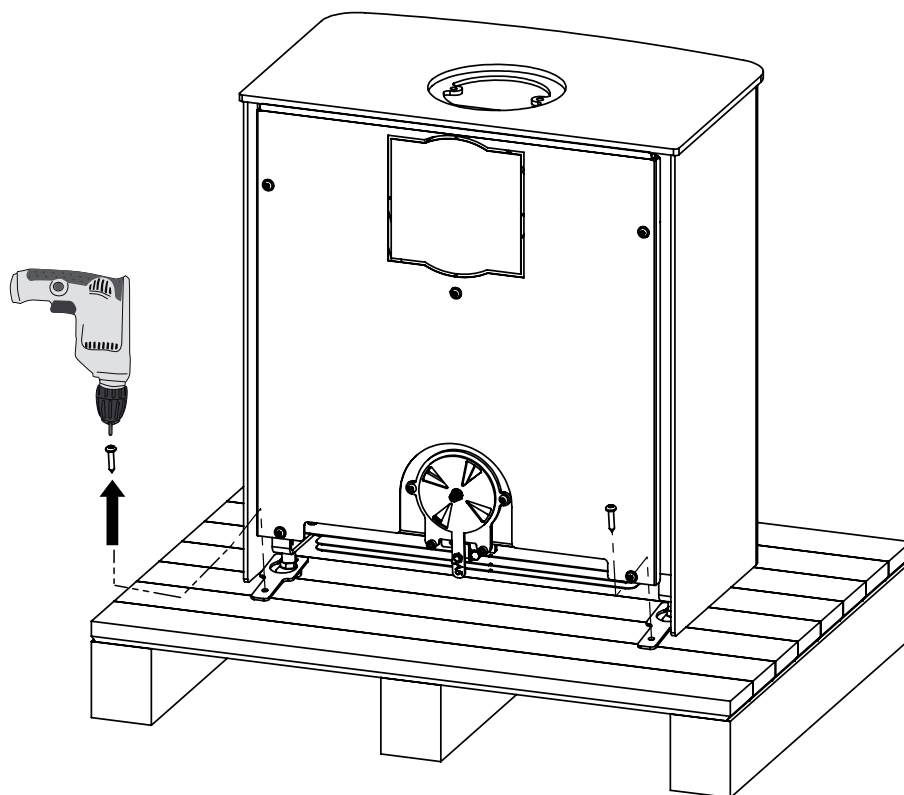



# In uw nieuwe kachel treft u het volgende aan:

|                                                                                        |                                                                                     |                                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gebruiksaanwijzing</p>                                                              |    | <p>CHR list</p>                                        |   |
| <p>Heta-handschoen<br/>Nr. 0023-9002</p>                                               |    | <p>Rooktube<br/>4025-0007</p>                          |   |
| <p>Typeplaatje</p>                                                                     |  | <p>Deurhandvat<br/>2 x 0008-2005<br/>1 x 0016-0031</p> |  |
| <p><b>Ambition 4-5-8</b><br/>Reductie tot externe<br/>frisse lucht<br/>0016-029654</p> |  | <p>Gereedschap wordt niet meegeleverd.</p>             |                                                                                      |

# 1. GEBRUIKSAANWIJZING

## 1.1 Voordat u de kachel gaat gebruiken

Voordat u de kachel in gebruik neemt, moet u controleren of wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de opstelling. Zie pagina 17.

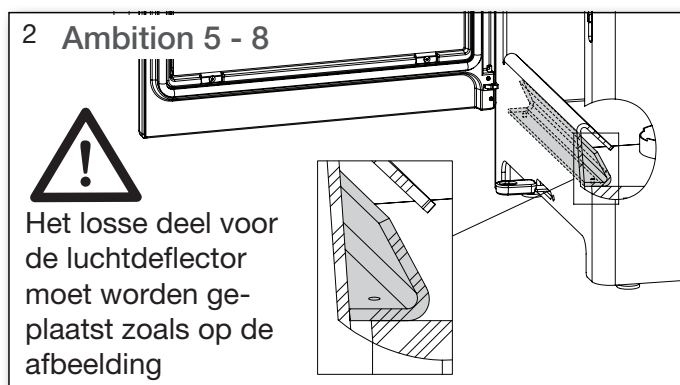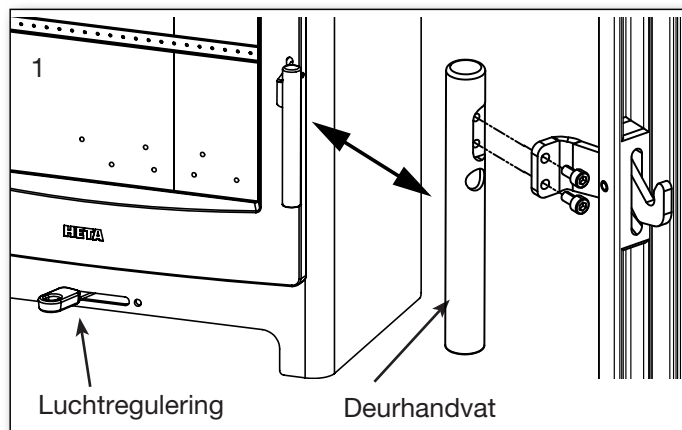


## 1.2 De eerste keer stoken

De verf van de kachel wordt in de fabriek uitgehard, er kan echter toch nog wat verfgeur ontstaan. Daarom dient de kachel bij eerste gebruik ontlucht te worden.

## 1.3 Regulering van de luchttoevoer

De luchttoevoer naar de kachel wordt gestuurd met behulp van de hendel die vooraan onder de deur zit. Fig. 3

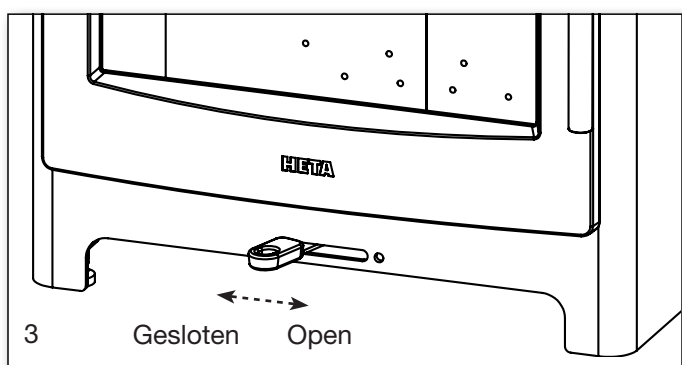

**Draag handschoenen bij het reguleren van de lucht. De greep kan bijzonder heet worden.**

## 1.4 Aanmaken

Leg twee stukken brandhout op de bodem van de haard. Stapel hier aanmaakhoutjes losjes bovenop en maak hierna het vuur aan in dit bovenste gedeelte. Gebruik hierbij voldoende aanmaakblokjes. Het vuur moet van bovenaf naar beneden branden. Fig. 4.

4



Ambition 4



Ambition 5 - 8



**Gebruik nooit vloeistoffen bij het aanmaken.**

Open de luchttoevoer geheel. Het is aan te bevelen de eerste hoeveelheid hout te laten opbranden met de luchttoevoer geheel open, om de kachel en de schoorsteen grondig warm te stoken.



Starten/aanmaken.  
Scan de code en kies een taal.

## 1.5 Bijvullen

Normaal bijvullen dient te gebeuren terwijl er nog een flinke gloeilaag ligt. Verdeel de gloeilaag over de bodem van de kachel en plaats er

houtblokken ca. 0,8 kg Ambition 4, 1,2 kg Ambition 5, 1,8 kg Ambition 8 op, haaks op de kacheldeur. Sluit de deur van de kachel. Fig. 5.

5



Ambition 4



Ambition 5-8

Open de toevoer van verbrandingslucht geheel en laat evt. de deur op een kier staan (dit is niet absoluut nodig, maar kan ertoe bijdragen dat het hout sneller vlam vat).

Het hout vat nu binnen korte tijd vlam (1 - 3 minuten). Als de kachel met open deur is aangemaakt, sluit u deze kort na het ontvlammen van het hout. Als al het hout goed brandt, regelt u de luchttoevoer naar het gewenste niveau.

Het nominale vermogen:

Ambition 4 er 3,9 kW komt overeen met een stook-interval van ca. 40 minuten. Bij 40% open luchttoevoer en verbruik van 0,8 kg hout.


Ambition 5 er 5,5 kW komt overeen met een stook-interval van ca. 46 minuten. Bij 61% open luchttoevoer en verbruik van 1,2 kg. hout.

Ambition 8 er 6,5 kW komt overeen met een stook-interval van ca. 59 minuten. Bij 69% open luchttoevoer en verbruik van 1,8 kg. hout.



**De deur moet tijdens gebruik gesloten zijn, behalve bij het opstoken.**

Zorg er bij het bijvullen voor dat het hout niet te dicht opéén gepakt wordt, daar dit een slechte verbranding zal geven, en daardoor minder rendement.

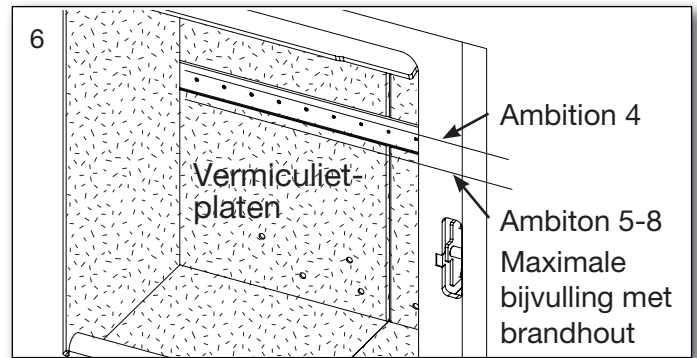

Bij het vullen met brandhout moet het niveau hiervan onder de bovenste rij luchtgaten blijven, en tussen de luchtgaten die het verst uit elkaar liggen. Fig. 6.



**Tijdens het bijvullen moet het hout voorzichtig in de brandkamer worden gelegd, om beschadiging van de vermiculietplaten te voorkomen.**

Als er slechts weinig trek in de schoorsteen is, raden we aan een raam open te zetten tijdens het bijvullen. Dit zorgt voor een betere luchttoevoer in de kamer en meer zuurstof voor het verbrandingsproces.

**Bij het vullen mag de maximale hoeveelheid hout niet meer bedragen dan:**



**1,2 kg Ambition 4**

**1,4 kg Ambition 5**

**2,0 kg Ambition 8**

**Bij overschrijding van deze hoeveelheid vervalt de garantie.**

## 1.6 De aslade legen

Het is goed om ter isolatie ca. 0,5 cm as op de bodem van de brandkamer boven het rooster te laten liggen, voor de volgende keer dat u het vuur aanmaakt en ter isolatie.



**Wees voorzichtig bij het legen van de asla: de as kan nog lange tijd gloeiende deeltjes bevatten.**

**Leeg de as nooit in een bak die brandbaar is.**

## 1.7 Beperkte verbranding

De kachel is goedgekeurd voor periodiek gebruik. Sluit de luchttoevoer nooit zo ver dat er geen vuur meer van het hout komt, en wacht met het verder sluiten van de luchttoevoer totdat het vuur gedoofd is en het hout omgeven is door gloeiende kolen.

Als u met minder effect wilt stoken, vult u kleinere hoeveelheden hout bij en zet u de luchtto-

evoer lager. Let op: de luchttoevoer mag tijdens het stoken nooit helemaal gesloten worden.

Houd er rekening mee dat de kachel gaat roeten als de luchttoevoer te ver wordt gesloten.

Er wordt dan niet genoeg zuurstof toegevoerd waardoor er roetvorming kan ontstaan, en dat is niet goed voor het milieu.

Als de bovengenoemde situatie wordt gecombineerd met stoken met vochtig hout, kan de roetvorming zo hevig en kleverig worden dat de pakking van de kacheldeur wordt losgetrokken als u de deur de volgende dag opent.



**Steek de kachel nooit aan als de pakking is losgekomen.**

## 1.8 Explosiegevaar!!!



**Het is van het allergrootste belang dat u in de buurt van de kachel blijft totdat er, na het opleggen van vers hout, blijvende vlammen te zien zijn (normaal na 1/2-1 minuut).**

Er kan explosiegevaar ontstaan als u te veel brandhout tegelijk in de kachel doet of als de luchttoevoer te laag is. Er kunnen grote hoeveelheden gas worden gevormd waardoor het risico op rookgasexplosie kan ontstaan.

## Waarschuwing!



**Een houtkachel wordt warm tijdens het stoken (meer dan 90°C), en er moet dan ook voorzichtig mee worden omgegaan.**

**Houd kinderen uit de buurt van een houtkachel.**

Plaats eventueel een afscherming en houd brandbare zaken zoals meubels, droogrekken en gordijnen uit de buurt van de kachel.

## 1.9 Trek in de schoorsteen

Te weinig trek kan aanleiding geven tot een slechte verbranding, roetvorming op het glas in de deur, de noodzaak om de schoorsteen vaak te vegen, een minder goed rendement en rook uit de kachel als de deur wordt geopend.

Om een optimale verbranding en het grootst mogelijke verbrandingseffect te bereiken zorgt deze kachel, dankzij de speciale constructie, zelf voor de beste samenstelling van de verbrandingslucht. Dit resulteert in een hoog rendement en de kachelruit blijft roetvrij dankzij de secundaire luchttoevoer die de ruit "schoonspoelt".

Minimaal vereiste schoorsteentrek is 12 PA. De haard is getest en goedgekeurd voor deze trekwaarde, die wordt beschouwd als noodzakelijk voor een schone verbranding met een mooie vlam en met een hoog rendement, en dus ook een goed brandstofverbruik.

Maar er blijft een risico bestaan voor ontsnappende rook bij het openen van de deur tijdens krachtig stoken, of bij lage toevoer van verbrandingslucht doordat er bv. elders in de woning afzuigapparatuur aanstaat.

De rookgas temperatuur bij nominaal rendement is  
Ambition 4: 240°C

Ambition 5: 254°C

Ambition 8: 312°C

De rookgasflow bedraagt:


Ambition 4: 3,7 g/sec. Dit komt overeen met 13,3 m³/u verbrandingslucht bij verbranding van 0,8 kg hout.

Ambition 5: 4,4 g/sec. Dit komt overeen met 15,9 m³/u verbrandingslucht bij verbranding van 1,2 kg hout.

Ambition 8: 6,1 g/sec. Dit komt overeen met 22,0 m³/u verbrandingslucht bij verbranding van 1,8 kg hout.

Trek in een schoorsteen is in hoge mate afhankelijk van de hoogte en diameter van die schoorsteen en van het verschil in temperatuur van de rookgassen en van de buitenlucht. De mate van isolatie van de schoorsteen speelt een belangrijke rol, omdat nieuwe, efficiënte kachels rookgassen met een relatief lage temperatuur afgeven.

Weer en wind hebben ook invloed op de trek: soms kan een ongunstige windrichting in verhouding tot de plaatsing van de schoorsteen aanleiding geven tot "negatieve trek" (lucht die

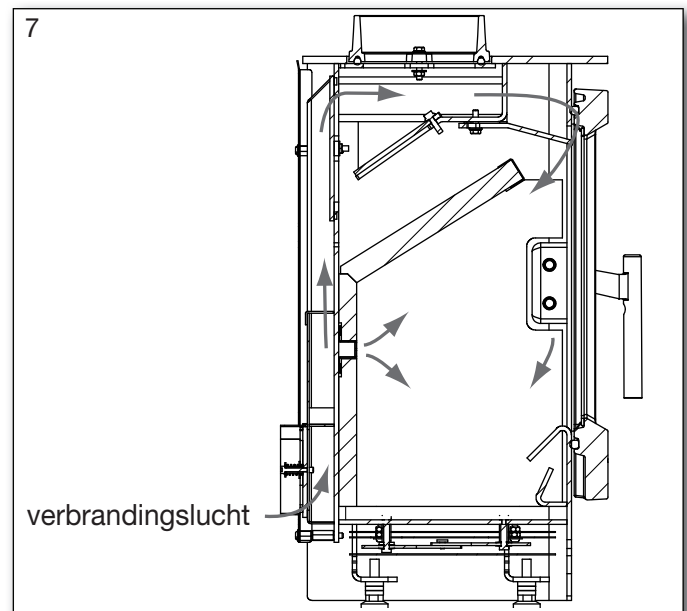

door de schoorsteen omlaag stroomt), waarbij er rook uit de kachel kan komen.

Als de kachel lange tijd niet gebruikt is, controleer dan eerst dat de kachel en schoorsteen niet geblokkeerd zijn (roet, vogelnestjes).

### Verminderde trek kan ontstaan door:

- Het verschil in temperatuur tussen de rookgassen en de buitenlucht is te klein, bijv. bij een slecht geïsoleerde schoorsteen.
- Te korte schoorsteen
- Buitentemperatuur hoog en binnentemperatuur laag (bijv. in de zomer)
- "Valse trek" in de schoorsteen
- Schoorsteen en rookgaskanaal verstopt
- De woning is te luchtdicht (te weinig toevoer van buitenlucht)
- De schoorsteen is ongunstig geplaatst t.o.v. de omgeving (bijv. de nok van het dak of bomen, waardoor er turbulentie kan ontstaan)

### Goede trek ontstaat bij:

- groot temperatuurverschil tussen schoorsteen en buitenlucht
- helder weer
- stevige wind
- een juiste schoorsteenhoogte: minstens vier meter boven de kachel en vrij van de noklijn van het huis.

## 1.10 Brandhout

Uw nieuwe kachel voldoet aan de EN-norm voor stoken met brandhout. Dit houdt in dat de kachel met schoon en droog hout gestookt moet worden.

Verbrand nooit aangespoeld hout in uw kachel: het kan veel zout bevatten waardoor kachel en schoorsteen beschadigd kunnen worden. Vermijd ook afval, geferfd hout, geïmpregneerd hout en spaanplaat. Deze kunnen giftige rook en damp veroorzaken. Correct stoken geeft een optimaal rendement. Tegelijk vermijdt men milieuproblemen in de vorm van rook en stank, en het risico voor schoorsteenbrand is minimaal. Bij stoken met vochtig hout wordt een groot deel van de warmte gebruikt om het vocht op te warmen, en deze warmte verdwijnt door de schoorsteen.

Het is niet alleen duur om vochtig hout te gebruiken, maar het vergroot ook het risico voor roetvorming en rook- en milieuproblemen. Gebruik daarom uitsluitend droog hout, d.w.z. met een vochtgehalte van maximaal 20%. Om dit te

bereiken moet het hout 1 tot 2 jaar voor gebruik te drogen worden gelegd.

Brandhout met een diameter van meer dan 10 cm. moet worden gekloofd voor het gedroogd wordt. De blokken moeten een passende lengte hebben (ca. 30-40 cm) zodat ze plat op het vuur gelegd kunnen worden.

Bij opslag in de buitenlucht dient het hout afgedekt te worden.

## Voorbeelden van aanbevolen houtsoorten

en hun soortelijk gewicht per m<sup>3</sup>, aangegeven voor 100% hout met een vochtgehalte van 18%.

| Houtsoort | kg/m <sup>3</sup> | Houtsoort | kg/m <sup>3</sup> |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| Beuk      | 710               | Wilg      | 560               |
| Es        | 700               | Els       | 540               |
| Eik       | 700               | Den       | 520               |
| Lep       | 690               | Lariks    | 520               |
| Esdoorn   | 660               | Linde     | 510               |
| Berk      | 620               | Spar      | 450               |
| Bergden   | 600               | Populier  | 450               |

**Het gebruik van oliehoudende houtsoorten als teak en mahonie wordt afgeraden omdat dit het glas kan beschadigen.**

## Brandwaarde van hout

Er is ca. 2,4 kg hout nodig om 1 liter stookolie te vervangen. Alle houtsoorten hebben ongeveer dezelfde brandwaarde per kg. Deze ligt op ca. 5,27 kW/uur voor absoluut droog hout.

Hout met een vochtgehalte van 18% heeft een rendement van ca. 4,18 kW/uur per kg, en 1 liter stookolie bevat ca. 10 kW/uur.

## CO<sub>2</sub> emissie

1000 liter stookolie vormt bij verbranding 3,171 ton CO<sub>2</sub>. Aangezien hout een CO<sub>2</sub> neutrale verwarmings-/energiebron is, bespaart u het milieu voor ca. 1,3 kg CO<sub>2</sub> emissie elke keer dat u 1 kg brandhout gebruikt.

## 1.11 Problemen bij het gebruik

Als er sprake is van rook- of stankoverlast dient allereerst onderzocht te worden of de schoorsteen verstopt is. Er is uiteraard een minimale trek nodig om het vuur enigszins te kunnen regelen. De trek is echter afhankelijk van de weersomstandigheden: bij harde wind kan de trek

in de schoorsteen zó krachtig worden dat het nodig kan zijn een smoorklep in de schoorsteen te monteren om de trek te regelen. Bij het vegen van de schoorsteen dient men er rekening mee te houden dat er roet en andere zaken op de rookplaat van de schoorsteen terecht kunnen komen. Als het hout te hevig brandt kan er sprake zijn van een te grote trek in de schoorsteen. Onderzoek ook of de pakking in de kacheldeur intact is.

Als de kachel te weinig warmte afgeeft kan de oorzaak zijn dat er te vochtig brandhout gebruikt wordt. Een groot deel van de energie wordt dan verbruikt om het vocht te verdampen. Dit resulteert in een slecht rendement en verhoogt het risico voor roetvorming.

## 1.12 Schoorsteenbrand

Als er brand in de schoorsteen ontstaat, wat kan gebeuren door onjuist gebruik of door langdurig gebruik van vochtig hout, sluit u de kacheldeur en de luchttoevoer helemaal, zodat het vuur dooft.

Bel hierna de brandweer.

Neem contact op met een schoorsteenveger voordat u de kachel weer in gebruik neemt.

## 1.13 Onderhoud

De kachel is behandeld met een hittebestendige lak. Maak de kachel schoon met een vochtige doek. Eventuele beschadigingen kunnen worden weggewerkt met reparatielak, die in spuitbussen verkrijgbaar is.


## 1.14 Schoonmaken van de ruit

Bij onvoldoende verbranding (b.v. door gebruik van vochtig hout) kan roetvorming op de glazen kachelruit ontstaan.

Dit kan eenvoudig en effectief worden verwijderd met glasreiniger.

Breng deze aan met een doek.

Spuut nooit rechtstreeks op het glas.



## 1.15 Onderhoudsschema

| Taak/Interval                                             | Eigenaar van de inbouwhaard |            |        |          |             | Erkend vakman |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|----------|-------------|---------------|--------|
|                                                           | Voor het stookseizoen       | dage-lijks | 1 week | 30 dagen | 60-90 dagen | 1 jaar        | 2 jaar |
| Schoorsteen schoonmaken (in overleg met schoorsteenveger) | R                           |            |        |          |             |               |        |
| Rookgasafvoer schoonmaken (kachel en schoorsteen)         | R                           |            |        |          | R           |               |        |
| Verbrandingskamer van de kachel schoonmaken.              | R                           | VI         |        |          | R           |               |        |
| Buitenluchttoevoerkanaal schoonmaken                      | R                           |            |        |          | R           |               |        |
|                                                           |                             |            |        |          |             |               |        |
| Deurpakking controleren/vervangen                         | K                           | VI         |        |          |             |               | K      |
| Ruitpakking controleren/vervangen                         | K                           | VI         |        |          |             |               | K      |
| Pakking van de rookgasafvoer controleren/vervangen        | K                           | VI         |        |          |             |               | K      |
| Vermiculietplaat controleren/vervangen                    | K                           | VI         |        |          |             |               | K      |
|                                                           |                             |            |        |          |             |               |        |
| Scharnieren smeren                                        | S                           | VI         |        |          |             |               |        |
| Slot smeren                                               | S                           | VI         |        |          |             |               |        |

R = reinigen K = controleren - evt. vervangen

S = smeren VI = visuele inspectie - evt. reinigen/vervangen/instellen

Gebruik een hittebestendig smeermiddel (300°C)

## 1.16 Tabel voor opsporen van fouten - geldt voor alle soorten kachels

| Fout                                                                                                                                  | Oorzaak                                                                                         | Fout zoeken                                                                                                                                                          | Oplossing                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanmaakproblemen bij koude kachel – er komt rook de kamer binnen. Als de brandkamer eenmaal warm is geworden, brandt de kachel prima. | Onvoldoende trek in de schoorsteen – de trek wordt pas optimaal als de schoorsteen ook warm is. | Test met een aansteker of de vlam in de brandkamer wordt getrokken.                                                                                                  | Verbeter de schoorsteen.                                                                                                                                                                               |
| De kachel brandt goed, maar er is roetvorming op de glazen ruit.                                                                      | Te lage verbrandings-temperatuur.                                                               | Controleer de gestookte hoeveelheid hout en de instelling van de luchtregeling.                                                                                      | Gebruik kleine(re) houtjes bij het aanmaken en reduceer de toevoerlucht niet te snel. De ruit wordt vanzelf weer schoon als er een tijdje met de juiste hoeveelheden hout en toevoerlucht is gestookt. |
| De kachel begint slecht te branden na de aanmaakfase en de glazen ruit raakt langzaam bedekt met roet.                                | Roet in de rookgasafvoer.                                                                       | Controleer de rookgasafvoer regelmatig: dit probleem ontstaat geleidelijk.                                                                                           | Maak de rookgasafvoer regelmatig schoon en vermijd waar mogelijk horizontaal buisverloop. Vermijd het gebruik van brandstof die grote hoeveelheden as veroorzaakt.                                     |
|                                                                                                                                       | Onvoldoende trek in de schoorsteen.                                                             | De fout ontstaat in de regel al direct bij het aanmaken. Laat de schoorsteen vegen.                                                                                  | Optimaliseer de schoorsteentrek.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       | Onvoldoende luchttoevoer.                                                                       | Controleer de luchttoevoer.                                                                                                                                          | Lees de gebruiksaanwijzing en instrueer alle gebruikers van de kachel.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       | Nat brandhout.                                                                                  | Gebruik uitsluitend schoon, droog hout met een vochtigheidsgehalte van maximaal 20%.                                                                                 | Laat brandhout bij voorkeur ten minste 2 jaar drogen nadat het is gekloofd.                                                                                                                            |
|                                                                                                                                       | Te grote stukken brandhout.                                                                     | Optimale grootte - zie paragraaf over brandhout en maximale diameter van 10 cm.                                                                                      | Gebruik kleinere stukken brandhout.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Onvoldoende luchttoevoer naar het woonvertrek. Afzuigkap, tocht dichting etc.                   | Zorg voor voldoende frisse lucht: zet een raam open en/of controleer de toevoer van buitenlucht naar de kachel.                                                      | Zet, al naar gelang de oorzaak, een raam open of maak het kanaal voor toevoer van buitenlucht schoon                                                                                                   |
| De vermiculietplaten in de brandkamer raken versleten.                                                                                | Hout en rookgassen kunnen slijtage van vermiculiet veroorzaken.                                 | Onderzoek of de slijtage normaal is.                                                                                                                                 | Normale slijtage en kleine haarscheurtjes vormen geen probleem. De stenen moeten worden vervangen als er metaal zichtbaar wordt aan de binnenzijde van de brandkamer.                                  |
| Te snelle verbranding                                                                                                                 | Te veel trek in de schoorsteen.                                                                 | Open het schoonmaakluik om dit te testen - maar vergeet niet het ook weer dicht te doen.                                                                             | Meet de trek in de schoorsteen en monteer eventueel een smoorklep in het rookgaskanaal.                                                                                                                |
|                                                                                                                                       | De pakking van de deur of van de aslade is defect.                                              | Zet een stuk papier klem in de deur van de kachel als deze koud is. De pakking moet het papier kunnen vasthouden, zodat het niet uit de deur valt. Normale slijtage. | Vervang de pakking.                                                                                                                                                                                    |
| De vermiculietbekleding in de brandkamer vertoont barsten.                                                                            | Beschadiging tijdens het vullen met brandhout.                                                  | Normale slijtage.                                                                                                                                                    | De barsten zijn uitsluitend cosmetisch. Vervang de platen als het metaal aan de binnenzijde van de brandkamer zichtbaar wordt.                                                                         |
| De stalen oppervlakken in de brandkamer vertonen sporen van roest.                                                                    | De temperatuur in de brandkamer is te hoog.                                                     | Er is ongeschikte brandstof gebruikt (zoals bv. kolen). Controleer de gebruikte hoeveelheden brandstof; lees de gebruiksaanwijzing.                                  | Bij zichtbare scheuren of verzwakking in de structuur van de kachel moet de kachel worden vervangen                                                                                                    |
| De kachel maakt een fluitend geluid                                                                                                   | Te veel trek in de schoorsteen.                                                                 | Open het schoonmaakluik om dit te testen - maar vergeet niet het ook weer dicht te doen.                                                                             | Installeer een smoorklep.                                                                                                                                                                              |
| De kachel maakt knalgeluiden                                                                                                          | Meestal spanning in de metalen platen.                                                          | Treedt in de regel alleen op bij warm worden en afkoelen van de kachel.                                                                                              | Stel de metalen platen af.                                                                                                                                                                             |
| De kachel maakt een tikkend geluid                                                                                                    | Dit komt door natuurlijke uitzetting en krimp ten gevolge van de temperatuur.                   | Het geluid is normaal.                                                                                                                                               | Zorg ervoor dat de temperatuur in de brandkamer zo constant mogelijk is.                                                                                                                               |
| De kachel maakt een krakend geluid                                                                                                    | De temperatuur in de brandkamer is te hoog.                                                     | Gebruik minder brandhout. Controleer ook de pakking in de aslade.                                                                                                    | Zie de gebruiksaanwijzing.                                                                                                                                                                             |
| De oven verspreidt een scherpe geur en er komt damp vanaf.                                                                            | De verf op de kachel is nog niet helemaal gehard.                                               | Raadpleeg het gedeelte over de eerste keer stoken in de gebruiksaanwijzing.                                                                                          | Zorg voor voldoende frisse lucht.                                                                                                                                                                      |
| Condensvocht in de brandkamer.                                                                                                        | Vocht in de vermiculietplaten.                                                                  | Controleer de toestand van het vermiculiet.                                                                                                                          | De platen worden vanzelf droog nadat de kachel een paar keer is gebruikt.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       | Nat brandhout.                                                                                  | Meet het vochtgehalte.                                                                                                                                               | Gebruik droog brandhout.                                                                                                                                                                               |
| Condens uit de rookgasafvoer.                                                                                                         | De buis is te lang of de schoorsteen is te koud.                                                | Controleer de lengte en het warmteverlies van de rookgasafvoer.                                                                                                      | Verbeter het verloop van de rookgasafvoer en/of isoleer de schoorsteen.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       | Vochtig hout.                                                                                   | Meet het vochtgehalte.                                                                                                                                               | Gebruik droog brandhout.                                                                                                                                                                               |

## 1.17 Gegevenstabel m.b.t. EN 16510-test

Getest als vrijstaande kachel en met ongeïsoleerd rookgaskanaal

| Kachel type | Nominale rookgas temp. bij een kamertemperatuur van 20° C<br>C° | Uitlaatmof<br>mm | Hoeveelheid<br>kg | Trek min.<br>mbar | Ver-<br>mogen<br>nominale<br>kW | Rende-<br>ment<br>% | Afstand tot brandbaar materiaal mm |                  |              | Ge-<br>wicht<br>kg |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
|             |                                                                 |                  |                   |                   |                                 |                     | Aan de zijkant van de kachel       | Achter de kachel | Tot meubelen |                    |
| Ambition 4  | 240                                                             | ø125             | 0,8               | 0,12              | 3,9                             | 81                  | 400                                | 275              | 950          | *                  |
| Ambition 5  | 254                                                             | ø125             | 1,2               | 0,12              | 5,5                             | 85                  | 400                                | 200              | 1100         | *                  |
| Ambition 8  | 312                                                             | ø125             | 1,8               | 0,12              | 6,5                             | 80                  | 400                                | 225              | 1100         | *                  |

Het nominale vermogen is de warmteproductie van de kachel tijdens de test.

De test werd uitgevoerd met een verbrandingsluchttoevoer

47% Ambition 4, 61% Ambition 5, 69% Ambition 8.

\* Ambition 4 = 76 kg

\* Ambition 4 LEG = 83 kg

\* Ambition 4 met logstore = 96 kg

\* Ambition 5 = 100 kg

\* Ambition 5 LEG = 103 kg

\* Ambition 5 met logstore = 115 kg

\* Ambition 8 = 115 kg

\* Ambition 8 met logstore = 134 kg

## 1.18 Garantie

Heta houtkachels worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole gedurende de productie en vóór de levering aan de dealer.

Daarom is de garantietermijn op dit product **5 jaar** en dekt fabrieksfouten, **2 jaar** op elektronische componenten. Daarnaast geldt er een garantie van **3 maanden** op pakkingen, vermiculiet en glas, gerekend vanaf de verkoopdatum. Foto's van de beschadigde onderdelen dienen ter beoordeling te worden opgestuurd.

Claims met betrekking tot kachels ouder dan 3 maanden worden per geval afzonderlijk beoordeeld door ons kwaliteitsteam.

Meld alle claims bij de dealer waar u het product hebt gekocht. De dealer zal vervolgens contact opnemen met Heta om de claim op te lossen.

Om een claim in te dienen, dient u de installatiedatum, een foto van de zilveren sticker met gegevens, het model en een beschrijving van het probleem en foto's te verstrekken.

De garantie dekt niet:

- Slijtdelen / breekbare onderdelen zoals:
- Vermiculiet onderdelen in de verbrandingskamer.
- Glas.
- Afdichtingen.
- De gietbodem of het schudrooster.
- Aantasting van het oppervlak of de lak door te hoge vochtigheid, overmatig zoutgehalte of een andere agressieve omgeving.
- Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
- Transportkosten voor reparatie onder garantie.
- Montage / demontage van reparatie onder garantie.
- Eventuele secundaire schade aan de kachel of zijn omgeving, als gevolg van nalatigheid van initiële schade, ongeacht of deze schade al dan niet wordt gedekt door de garantie van de fabrikant.

### Waarschuwing:









Door verkeerde of ontoereikende installatie, ongeoorloofde wijziging aan de kachel, of het gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie.

## 1.19 Ambition 4 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen en evt. vervangen van stenen

Het kan nodig zijn de openingen en het luchtkanaal op de achterste steen schoon te maken/te stofzuigen.

Volgorde voor het verwijderen van de platen.

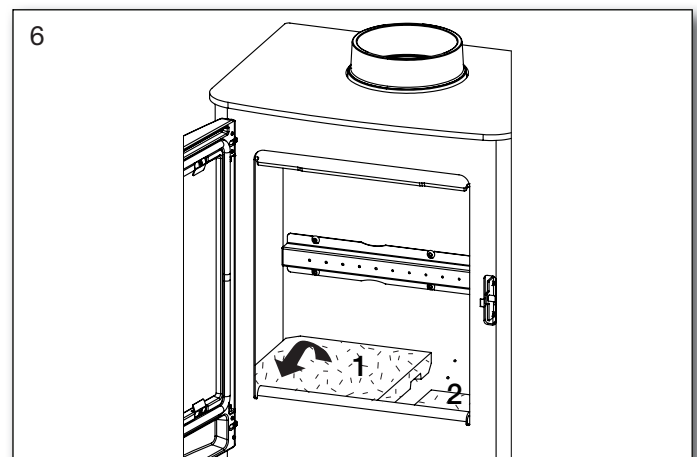
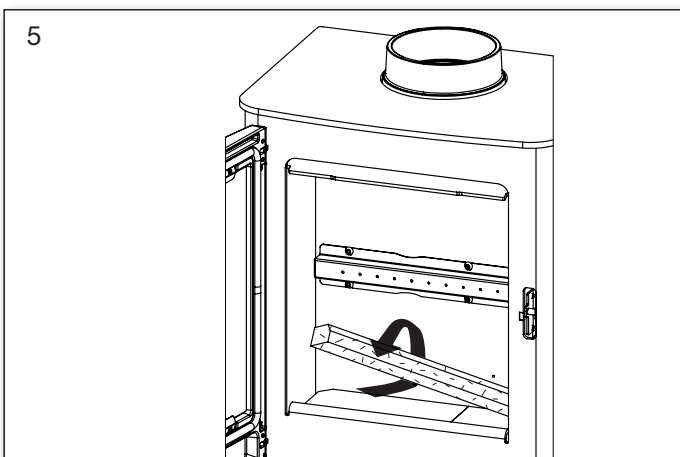
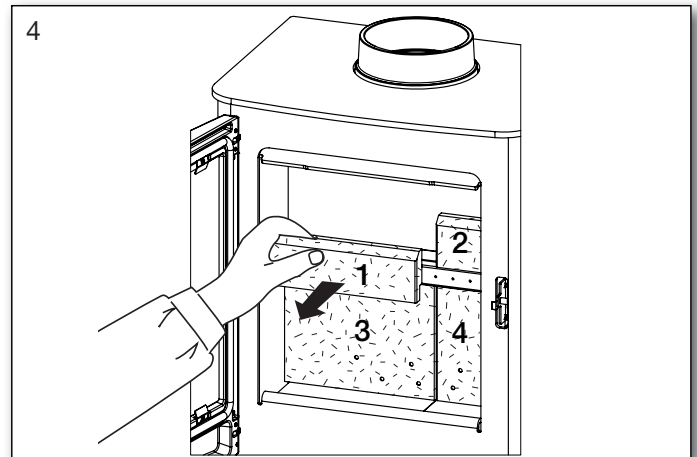
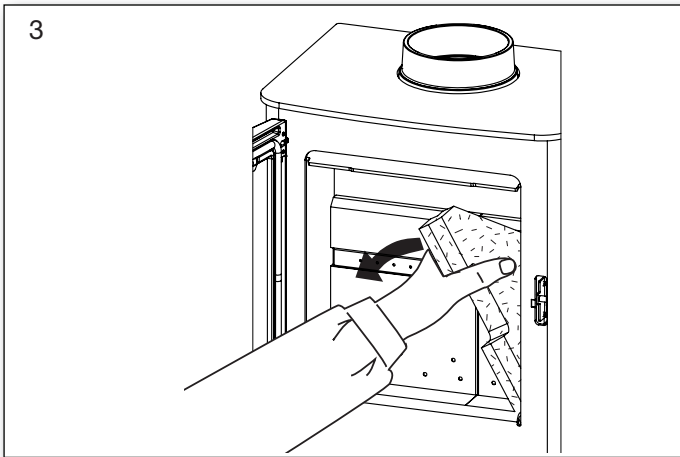
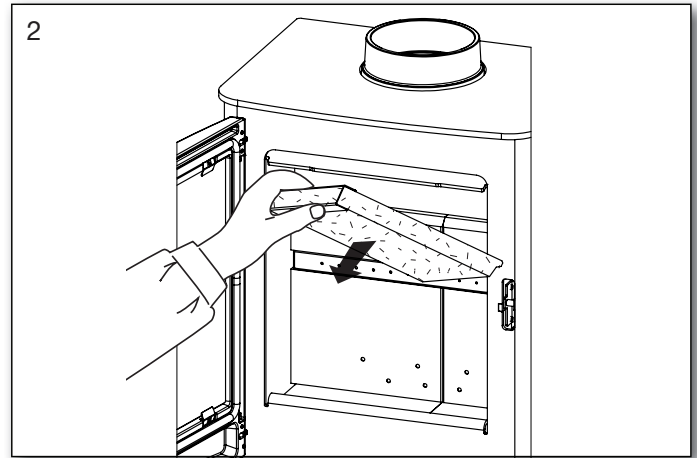
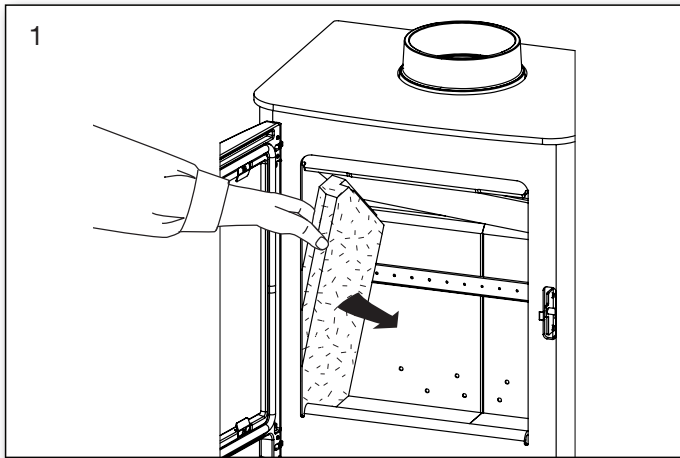


Terugzetten in omgekeerde volgorde.  
Start met fig. 6.

## Ambition 5 - 8 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen en evt. vervangen van stenen


Het kan nodig zijn de openingen en het luchtkanaal op de achterste steen schoon te maken/te stofzuigen.

Volgorde voor het verwijderen van de platen.

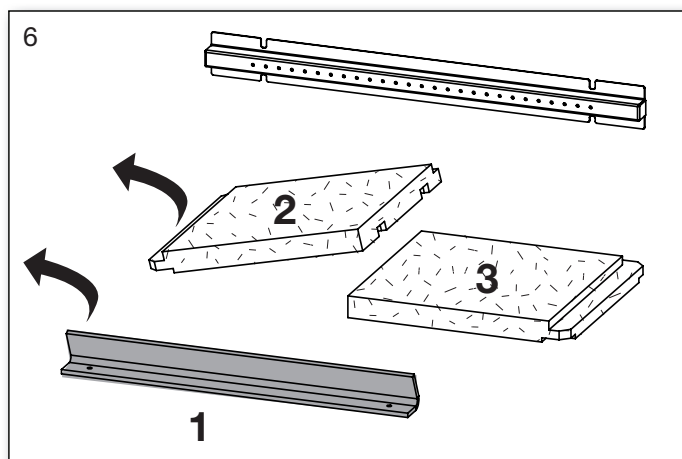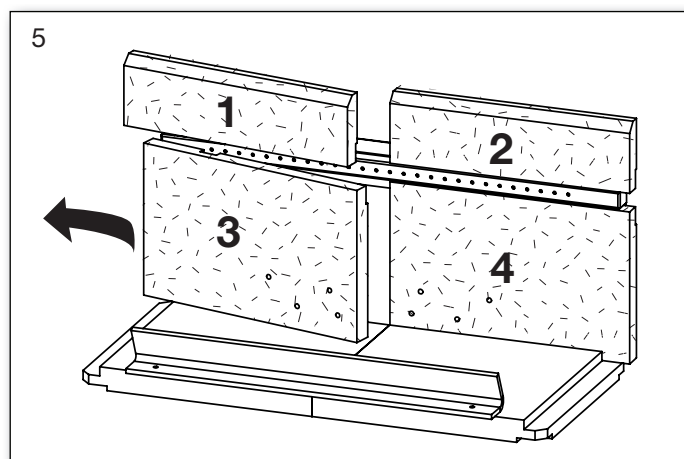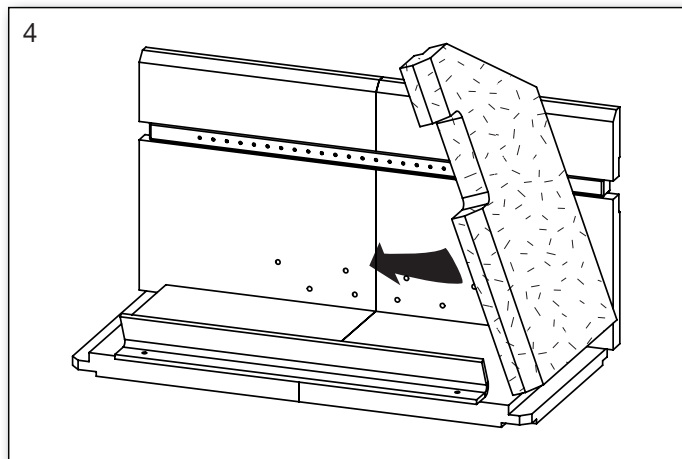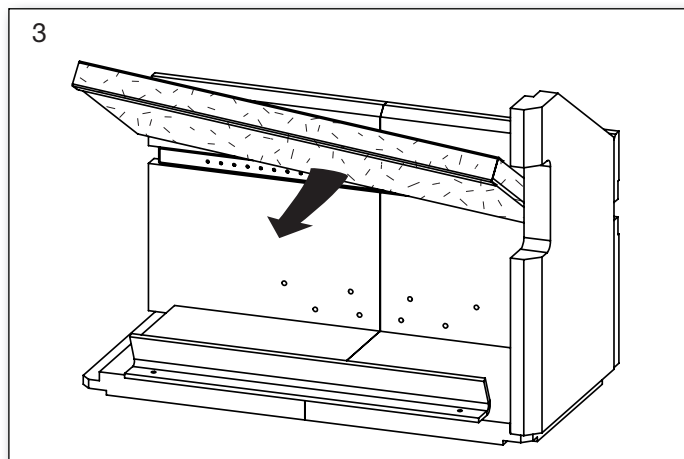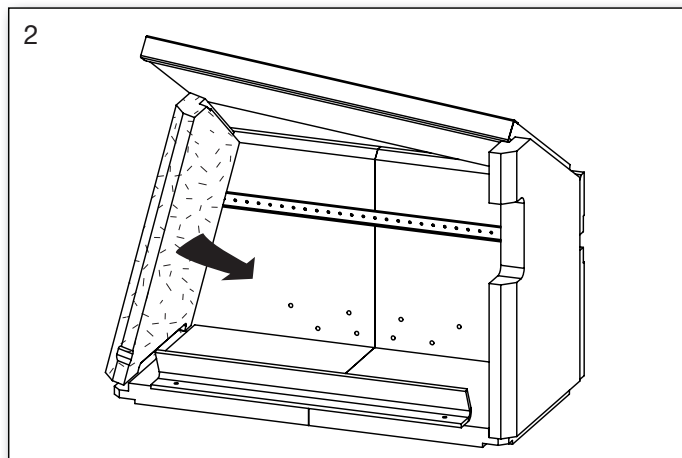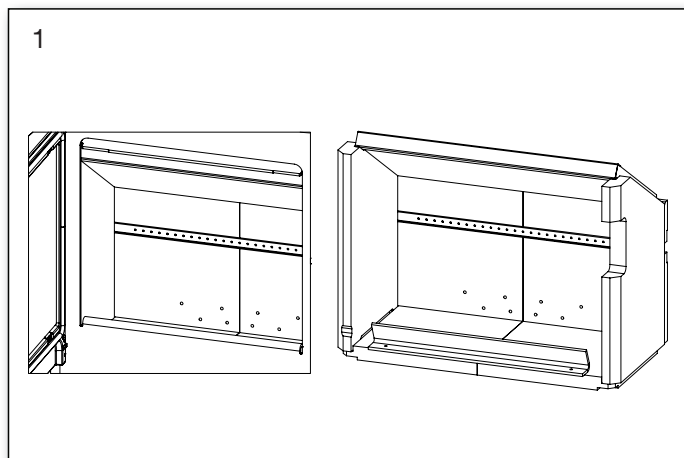

Terugzetten in omgekeerde volgorde.  
Start met fig. 6.


## 1.20 Reservedelen Ambition 4 Deuren

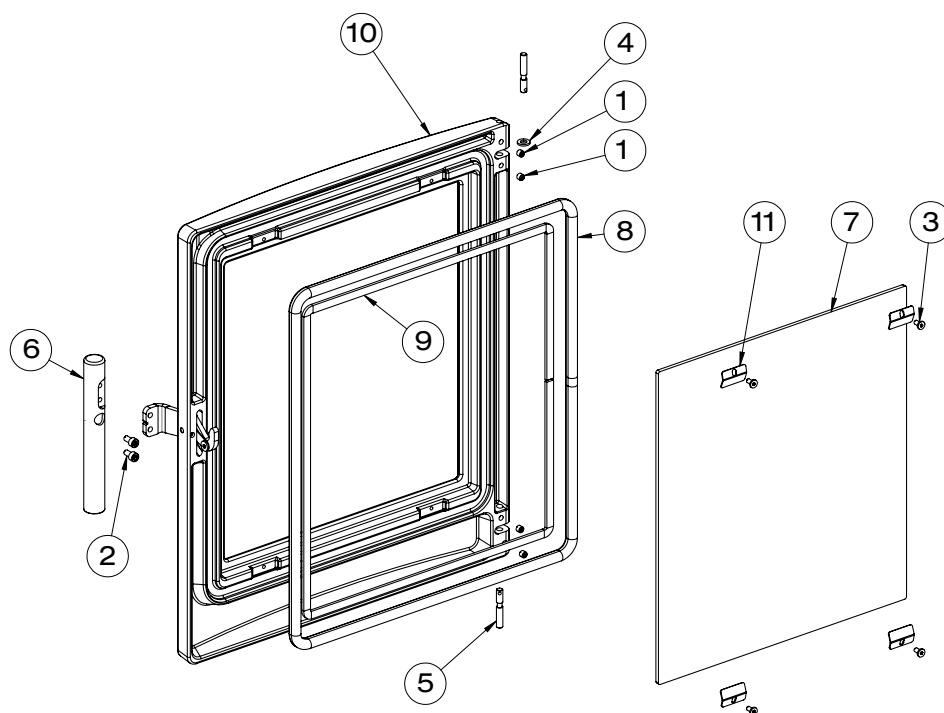

| Pos. | Nr.         | Naam                              | Aantal |
|------|-------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | 0008-1002   | Pinolskrue fzb M6x6 plat uiteinde | 4      |
| 2    | 0008-2005   | M5x10 Hexagon socket RF A2        | 2      |
| 3    | 0008-2306   | M4x8 Flat head Schroef            | 4      |
| 4    | 0008-3503   | M6/12x1,6 Washer BN 560           | 1      |
| 5    | 0008-9103   | Messingschijf                     | 2      |
| 6    | 0016-0031   | Greep                             | 1      |
| 7    | 0021-029467 | Ruit                              | 1      |


| Pos. | Nr.         | Naam                                     | Aantal |
|------|-------------|------------------------------------------|--------|
| 8    | 0023-3008   | Pakkingsnoer<br>L=1,5 m ø12              | 1      |
| 9    | 0023-3013   | Glasrand met kleefstof<br>3x8 mm L=1,2 m | 1      |
| 10   | 0030-029594 | Deur                                     | 1      |
| 11   | 1013-0529   | Ruitclips                                | 4      |

## Ambition 4 Inwendige verbrandingskamer

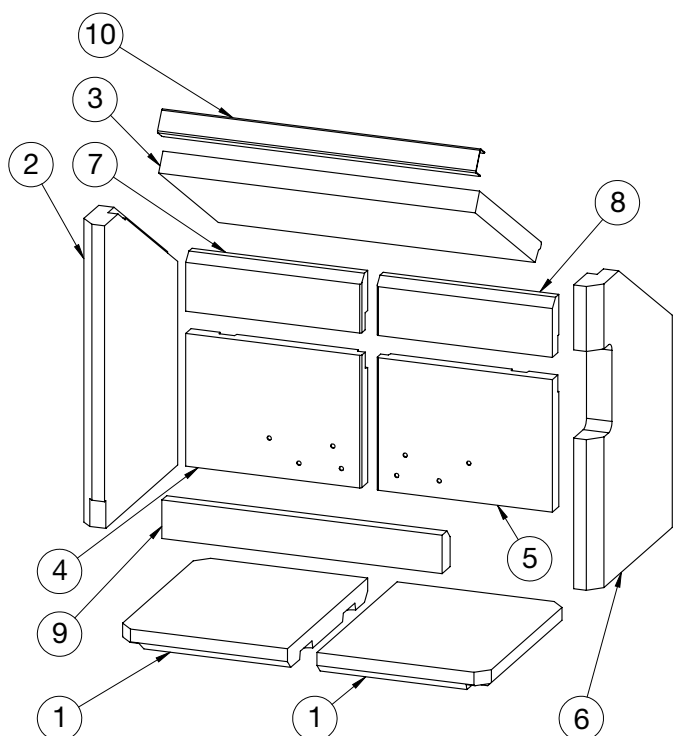


| Pos. | Nr.         | Naam                             | Aantal |
|------|-------------|----------------------------------|--------|
| 1    | 0023-029371 | Onderste steen                   | 2      |
| 2    | 0023-029394 | Linker zijsteen                  | 1      |
| 3    | 0023-029410 | Rookgasremplaat                  | 1      |
| 4    | 0023-029417 | Achterste plaat,<br>onder links  | 1      |
| 5    | 0023-029419 | Achterste plaat,<br>onder rechts | 1      |
| 6    | 0023-029422 | Rechter zijsteen                 | 1      |
| 7    | 0023-029427 | Achterste plaat,<br>boven links  | 1      |
| 8    | 0023-029428 | Achterste plaat,<br>boven rechts | 1      |
| 9    | 0023-029653 | Front                            | 1      |
| 10   | 1013-029473 | Draagprofiel                     | 1      |

## Ambition 5 - 8 Deuren

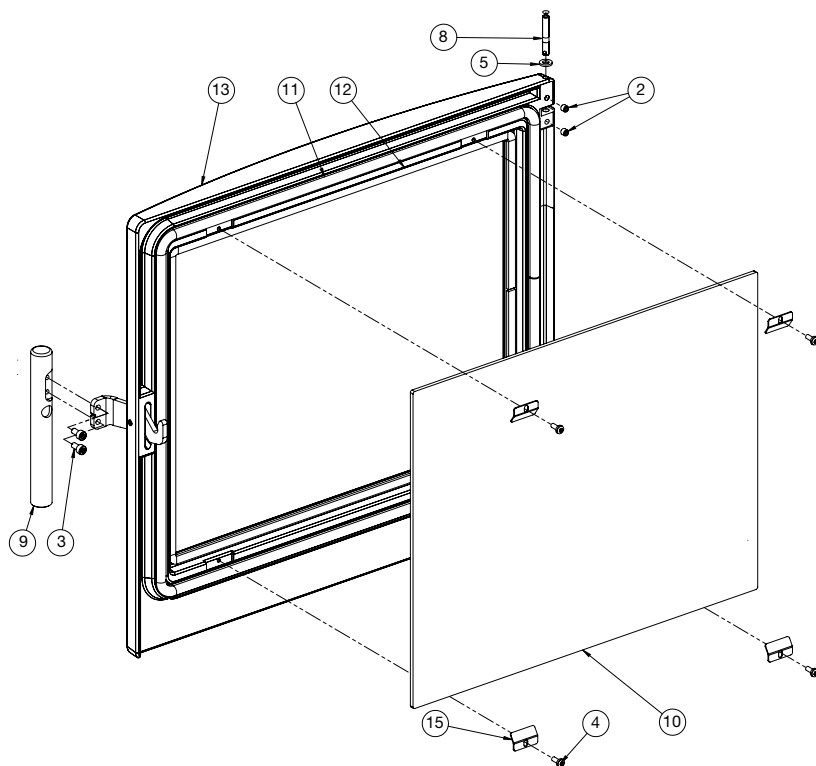


| Pos. | Nr.         | Naam                                                | Aantal |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 2    | 0008-1002   | Schroef fzb M6x6 plat uiteinde                      | 4      |
| 3    | 0008-2005   | M5x10 Hexagon socket head cap Schroef BN 610, RF A2 | 2      |
| 4    | 0008-2306   | M4x8 Flat head screw                                | 4      |
| 5    | 0008-3503   | Messingschijf M6/6,4/11/1,6                         | 1      |
| 8    | 0008-9103   | Scharnierpen                                        | 2      |
| 9    | 0016-0031   | Greep                                               | 1      |
| 10   | 0021-000170 | Ruit                                                | 1      |
| 11   | 0023-3008   | Pakkingsnoer ø12 (2162 N) L=1,7 m                   | 1      |
| 12   | 0023-3013   | Glasrand met kleefstof 3x8 mm 1,6 m                 | 1      |
| 13   | 0030-000034 | Deur                                                | 1      |
| 15   | 1013-0529   | Ruitclips                                           | 4      |

## Ambition 5 Inwendige verbrandingskamer

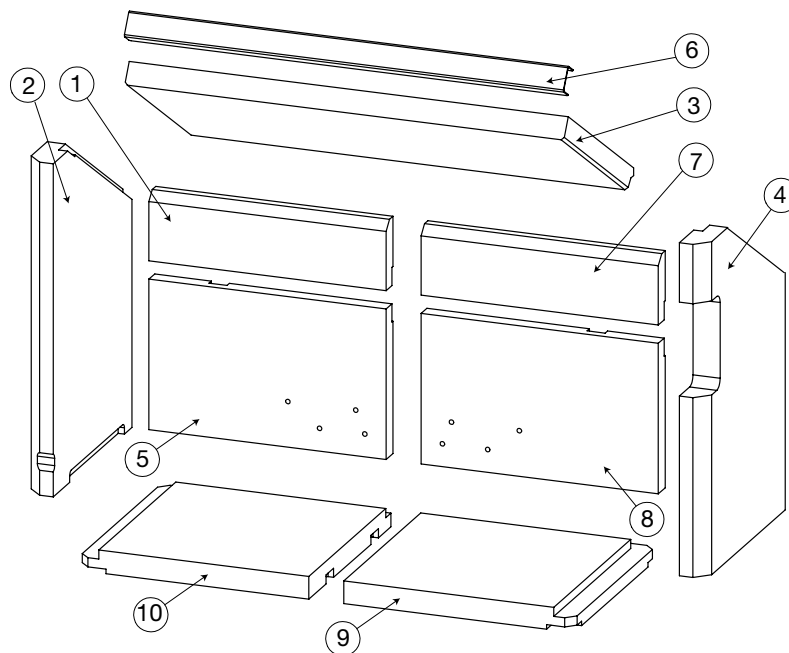

| Pos. | Nr.         | Naam                          | Aantal |
|------|-------------|-------------------------------|--------|
| 1    | 0023-000103 | Achterste plaat, boven links  | 1      |
| 2    | 0023-002740 | Linker zijsteen               | 1      |
| 3    | 0023-002742 | Rookgasremplaat               | 1      |
| 4    | 0023-002741 | Rechter zijsteen              | 1      |
| 5    | 0023-000387 | Achterste plaat, onder links  | 1      |
| 6    | 1013-004304 | Draagprofiel                  | 1      |
| 7    | 0023-004882 | Achterste plaat, boven rechts | 1      |
| 8    | 0023-004879 | Achterste plaat, onder rechts | 1      |
| 9    | 0023-031150 | Boven rechts                  | 1      |
| 10   | 0023-031151 | Boven links                   | 1      |

## Ambition 8 Inwendige verbrandingskamer

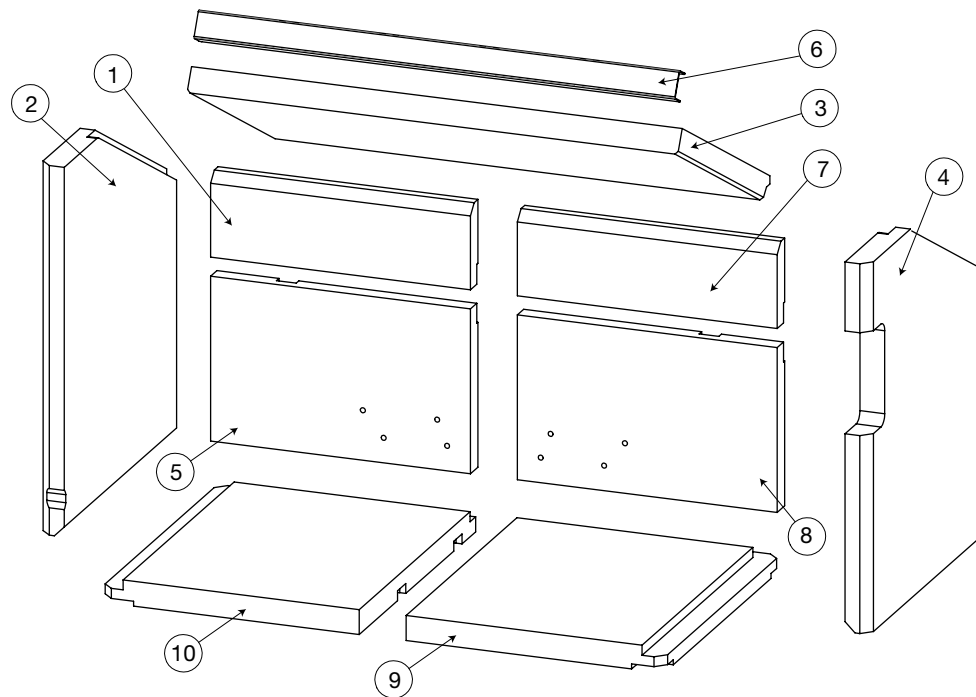

| Pos. | Nr.         | Naam                          | Aantal |
|------|-------------|-------------------------------|--------|
| 1    | 0023-005003 | Achterste plaat, boven links  | 1      |
| 2    | 0023-004994 | Achterste plaat, onder links  | 1      |
| 3    | 0023-000105 | Linker zijsteen               | 1      |
| 4    | 0023-000106 | Rookgasremplaat               | 1      |
| 5    | 0023-000108 | Rechter zijsteen              | 1      |
| 6    | 1013-004304 | Draagprofiel                  | 1      |
| 7    | 0023-005004 | Achterste plaat, boven rechts | 1      |
| 8    | 0023-004995 | Achterste plaat, onder rechts | 1      |
| 9    | 0023-031149 | Boven rechts                  | 1      |
| 10   | 0023-031148 | Boven links                   | 1      |

## Inhoudsopgave montagehandleiding

|     |                                       |       |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 2.  | Plaatsingshandleiding .....           | 18    |
| 2.1 | Afstandsbepalingen .....              | 18    |
| 2.2 | Vloermateriaal .....                  | 18    |
| 2.3 | Aansluiting op de schoorsteen .....   | 18    |
| 2.4 | Verbrandingslucht .....               | 19    |
| 2.5 | Maatschets .....                      | 19-21 |
| 2.6 | Externe buitenluchtaansluiting .....  | 22    |
| 2.7 | Veiligheidsafstanden bij inbouw ..... | 23    |
| 2.8 | Ombouwen naar achteruitlaat .....     | 24    |
| 3.  | EU-Verklaring van conformiteit .....  | 25-27 |

### **NB**

Bij het installeren van een kachel en/of schoorsteen moeten lokaal geldende regels - inclusief regels die verwijzen naar nationale en/of Europese normen - worden gevolgd.

## 2. Plaatsingshandleiding

De kachel moet altijd worden geplaatst in overeenstemming met nationale, Europese en eventuele lokaal geldende voorschriften. Volg de lokaal geldende bepalingen voor plaatsing van en aansluiting op de schoorsteen. We bevelen aan het plaatsen van de kachel over te laten aan een professionele Heta dealer, of eventueel uw plaatselijke schoorsteenveger om advies te vragen. NB: als eigenaar van de kachel bent u er zelf voor verantwoordelijk dat de geldende regels worden gevolgd.

Een moderne, efficiënte houtkachel stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de schoorsteen, in verband met het hoge rendement. In sommige gevallen kan het nodig zijn de schoorsteen ingrijpend te verbeteren of geheel te vervangen.

### NB

1. Zorg dat eventuele schoonmaakluiken in de schoorsteen vrij toegankelijk zijn.
2. Zorg voor voldoende frisse lucht in het vertrek waar de kachel wordt gebruikt.
3. NB: als er afzuigapparatuur in bedrijf is in hetzelfde vertrek als waar de kachel staat, kan dit leiden tot te zwakke trek in de schoorsteen met niet-optimaal branden van de kachel als gevolg. Er kan dan ook rook uit de kachel komen als de deur naar de brandkamer wordt geopend.
4. Zorg dat eventuele luchttoevoerroosters niet kunnen worden afgedekt.

### 2.1 Afstandsbepalingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen installatie tegen een brandbare muur en tegen een niet-brandbare muur.

Bij niet-brandbare muur wordt een minimale afstand van 5 cm tussen de oven en de wand aanbevolen in verband met het schoonmaken achter de kachel.

Minimumafstanden tot brandbaar materiaal zijn af te lezen op het typeplaatje en op het schema op pagina 11.

### 2.2 Vloermateriaal

Verzekert u ervan dat de vloer het gewicht kan dragen van de kachel en de eventueel er bovenop geplaatste schoorsteen.

De vloer vóór de houtkachel moet uit onbrandbaar materiaal bestaan, bv. een stalen plaat of een vloer van tegels of plavuizen. De afmetingen van

de niet-brandbare onderlaag, die bescherming moet bieden tegen de mogelijke gevolgen van gloeiende sintels die uit de kachel vallen, moeten voldoen aan nationaal en lokaal geldende regels.

Let met name op de afstand t.o.v. vloeren van brandbaar materiaal; deze eis geldt ook als er een metalen of glazen plaat op de vloer wordt gelegd.

Veiligheidsafstanden, zie pagina 23.

### 2.3 Aansluiting op de schoorsteen

De schoorsteenopening dient aan de nationale en lokale regels te voldoen. Het kanaal mag echter niet kleiner zijn dan 115 cm<sup>2</sup>, hetgeen overeenkomt met een diameter van ø121 mm. Als er een smoorklep in het rookkanaal wordt gemonteerd mag de resterende opening niet kleiner zijn dan 20 cm<sup>2</sup>.

**Een houtkachel mag nooit worden aangesloten op een kanaal waar ook een gashaard op aangesloten is.**

Effectief stoken stelt hoge eisen aan de schoorsteen:  
laat een schoorsteenveger of erkend installateur de situatie beoordelen.



### Aansluiting op een gemetselde schoorsteen

De schoorsteenmof wordt ingemetseld en het rookgaskanaal hier doorheen gevoerd.

De muurhuls of het rookgaskanaal mag niet in het schoorsteenkanaal zelf naar binnen steken, maar mag alleen tot aan de binnenzijde ervan worden ingevoerd omdat de schoorsteen anders niet goed kan worden geveegd.

Zowel de aansluiting tussen muurhuls en rookring gaskanaal als de eventuele doorvoer naar een ingezet/achteraf gemonteerd schoorsteenkanaal moet worden afgedicht met vuurvast materiaal, zoals hittebestendige mortel of afdichtingskoord. Heta A/S onderstreept dat het van het grootste belang is dat dit correct wordt uitgevoerd, met geheel luchtdichte aansluitingen.

## Aansluiting op een stalen schoorsteen

De stalen schoorsteen moet minimaal voldoen aan T400.

Bij installatie van de schoorsteen door het plafond moeten de nationale en lokale voorschriften met betrekking tot afstanden tot brandbare materialen in acht worden genomen.

Het is belangrijk dat de schoorsteen met een daksteun wordt gemonteerd, zodat de bovenplaat van de kachel de schoorsteen niet draagt (de kachel is goedgekeurd voor een draagvermogen van 120 kg).

## 2.4 Verbrandingslucht

De houtkachel wordt gestuurd als een van kamervlucht afhankelijke houtkachel, overeenkomstig EN 16510.

De houtkachel ontvangt al zijn verbrandingslucht van de ruimte waarin de haard is geplaatst.


U kunt echter ook externe verbrandingslucht naar de kachel voeren. Er kan een nauwsluitende luchttoevoer worden aangesloten op de luchtaanzuigaansluiting van de kachel.

Let in verband hiermee op de volgende punten:

- Gebruik alleen goedgekeurde materialen voor ventilatietechniek voor het luchttoevoerkanaal.
- Het luchttoevoerkanaal moet vaktechnisch correct worden geïnstalleerd en moet worden geïsoleerd zodat er geen condenswater ontstaat. De doorsnede van het kanaal en van het blokkeringsrooster moet ten minste 78 cm<sup>2</sup> bedragen.
- Als het kanaal uitkomt in de open lucht, moet u er speciaal op letten dat het blokkeringsrooster wordt uitgerust met een eigen windbescherming. Er mag ook geen gevaar zijn voor verstopping door bladeren e.d.
- De oven is getest met 3 buizen en 3 m leiding bij externe aansluiting op frisse lucht.


## 2.5 Maatschets

### Ambition 4

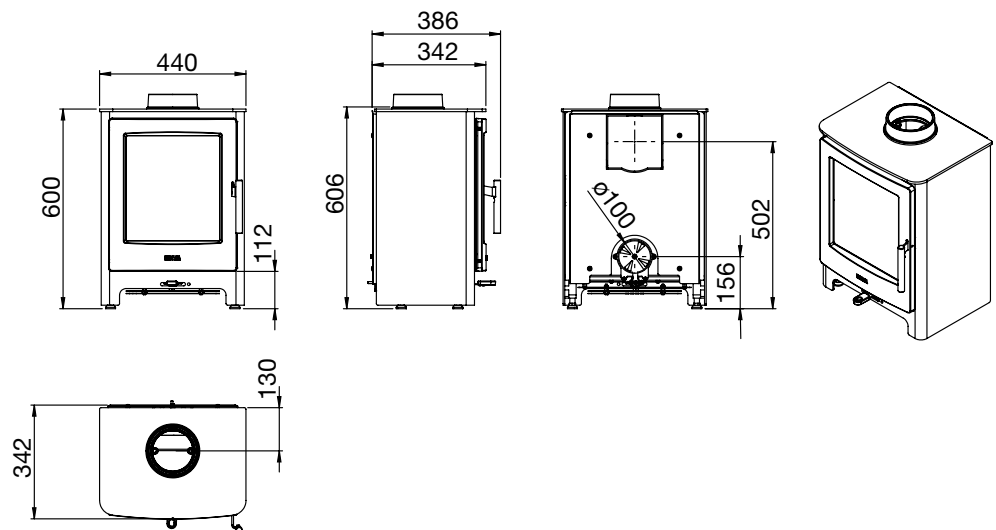


### Ambition 4

Met gekochte benen

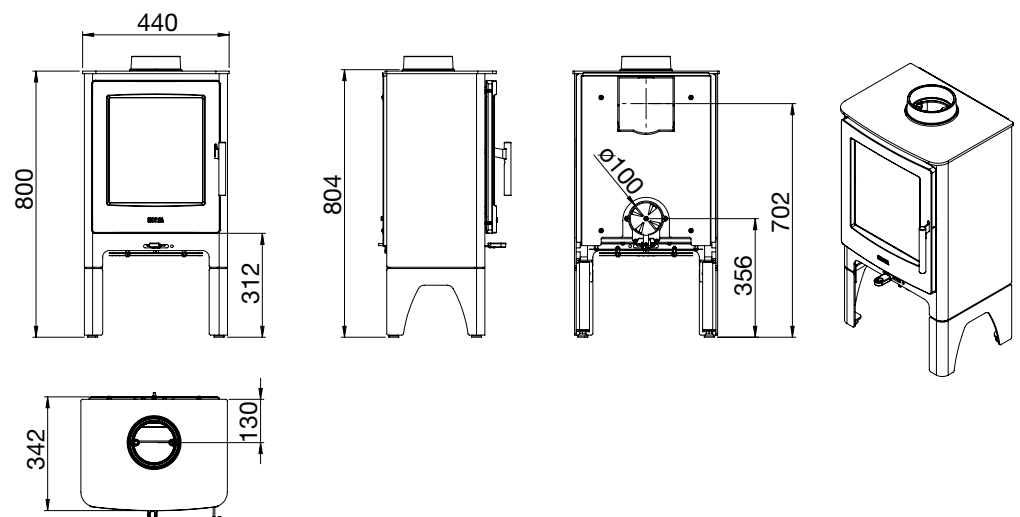


## Ambition 4

Met gekochte  
logstore

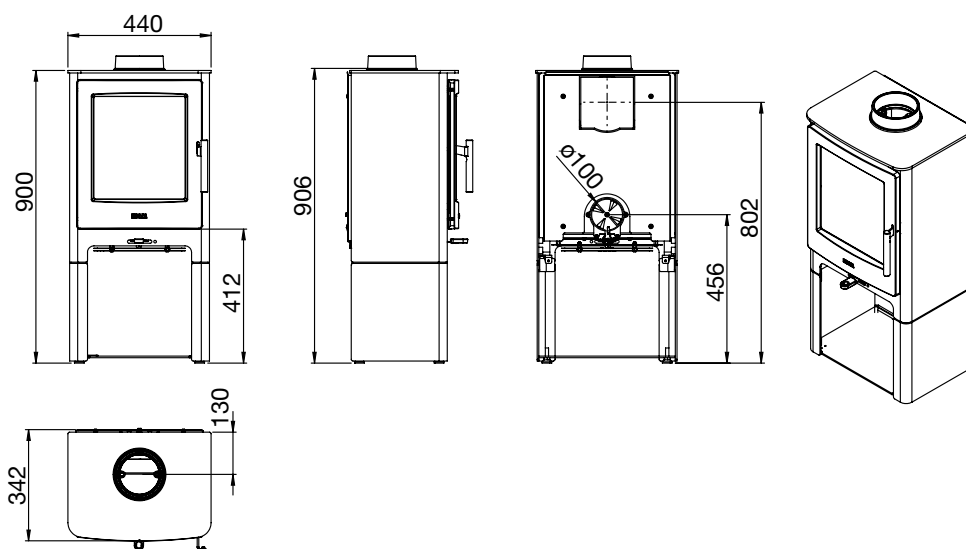


## Ambition 5

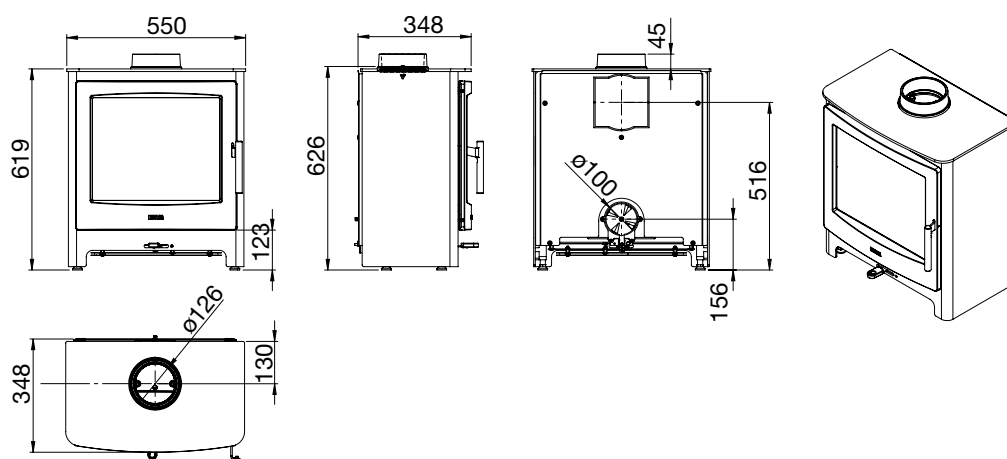


## Ambition 5

Met gekochte  
benen

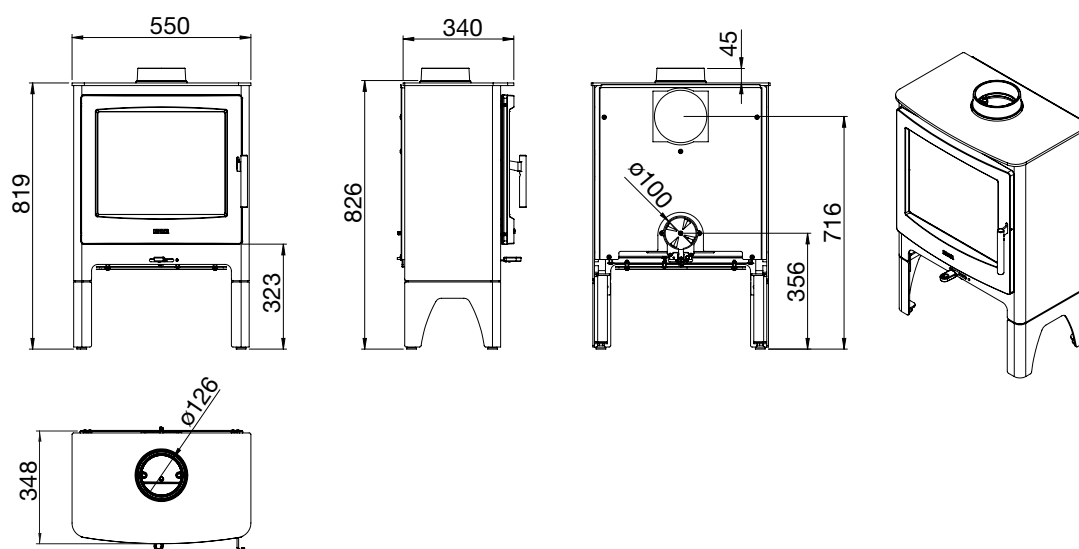


## Ambition 5

Met gekochte  
logstore

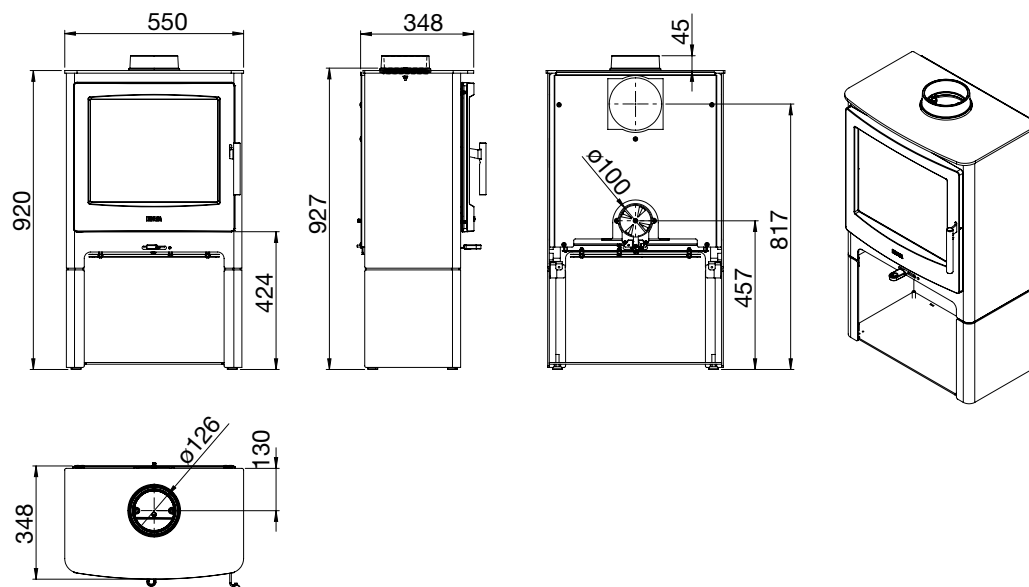


## Ambition 8



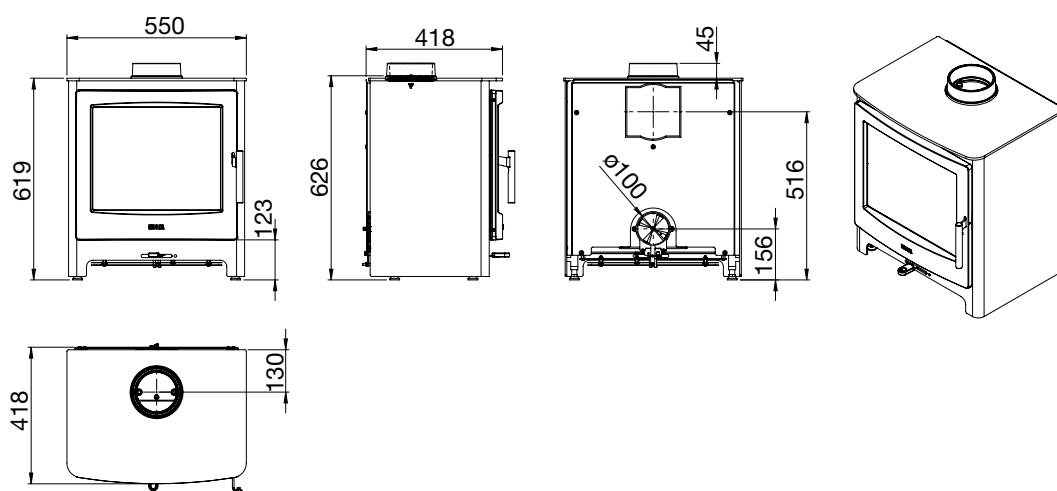


## Ambition 8

Met gekochte  
logstore

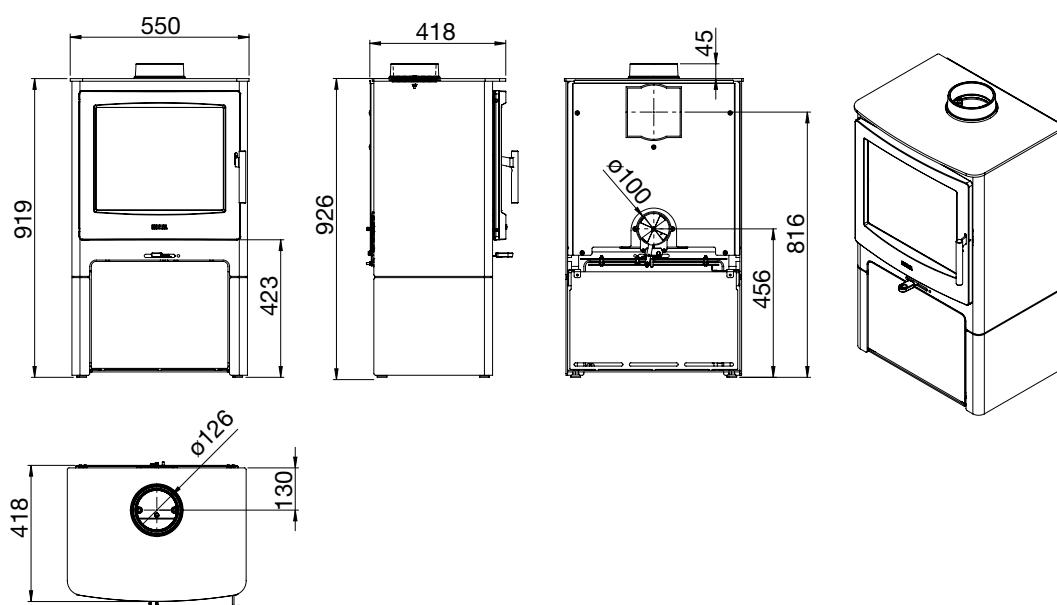


## 2.6 Ambition 4-5-8 Externe buitenluchtaansluiting

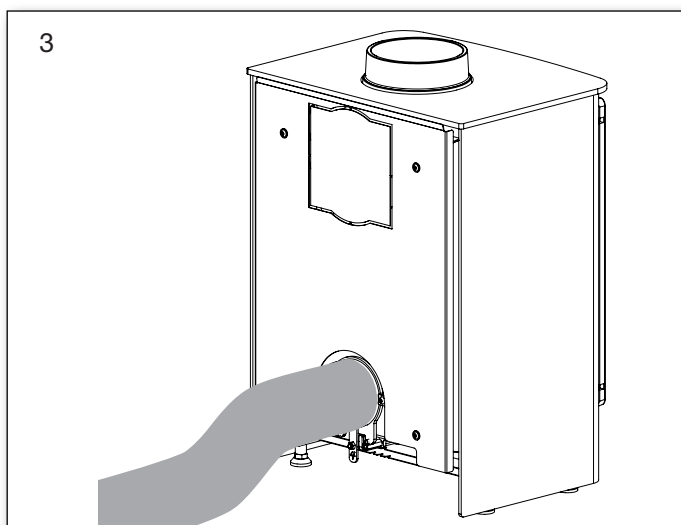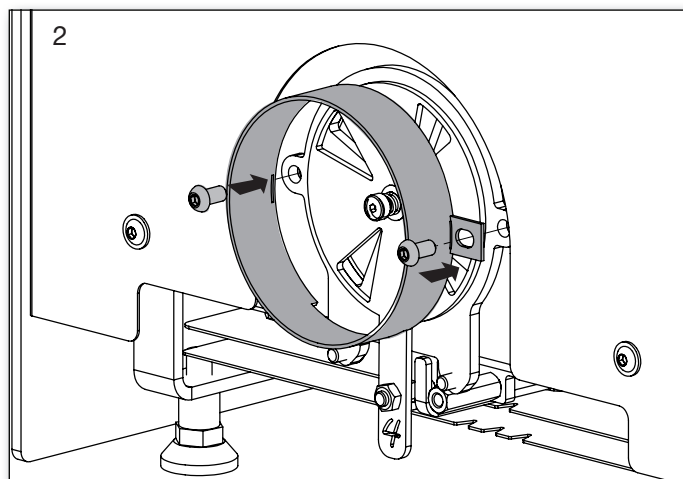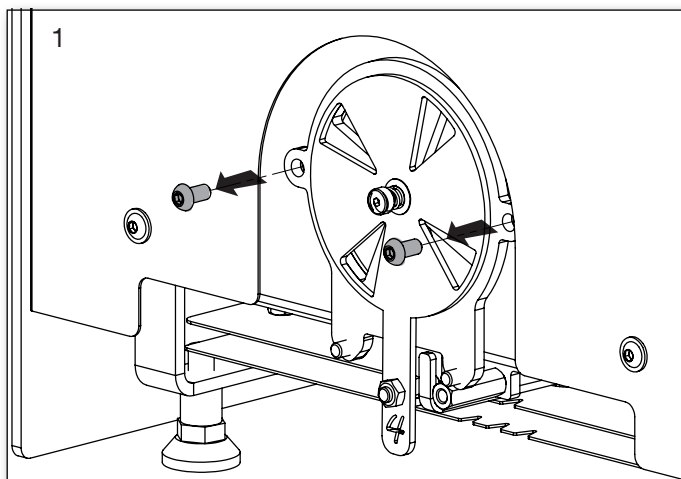


Montage van de aansluiting voor externe frisse lucht met flexibele slang.

*Flexibele slangen worden niet meegeleverd.*

0016-029654



## 2.7 Veiligheidsafstanden Ambition 4 - 5 - 8

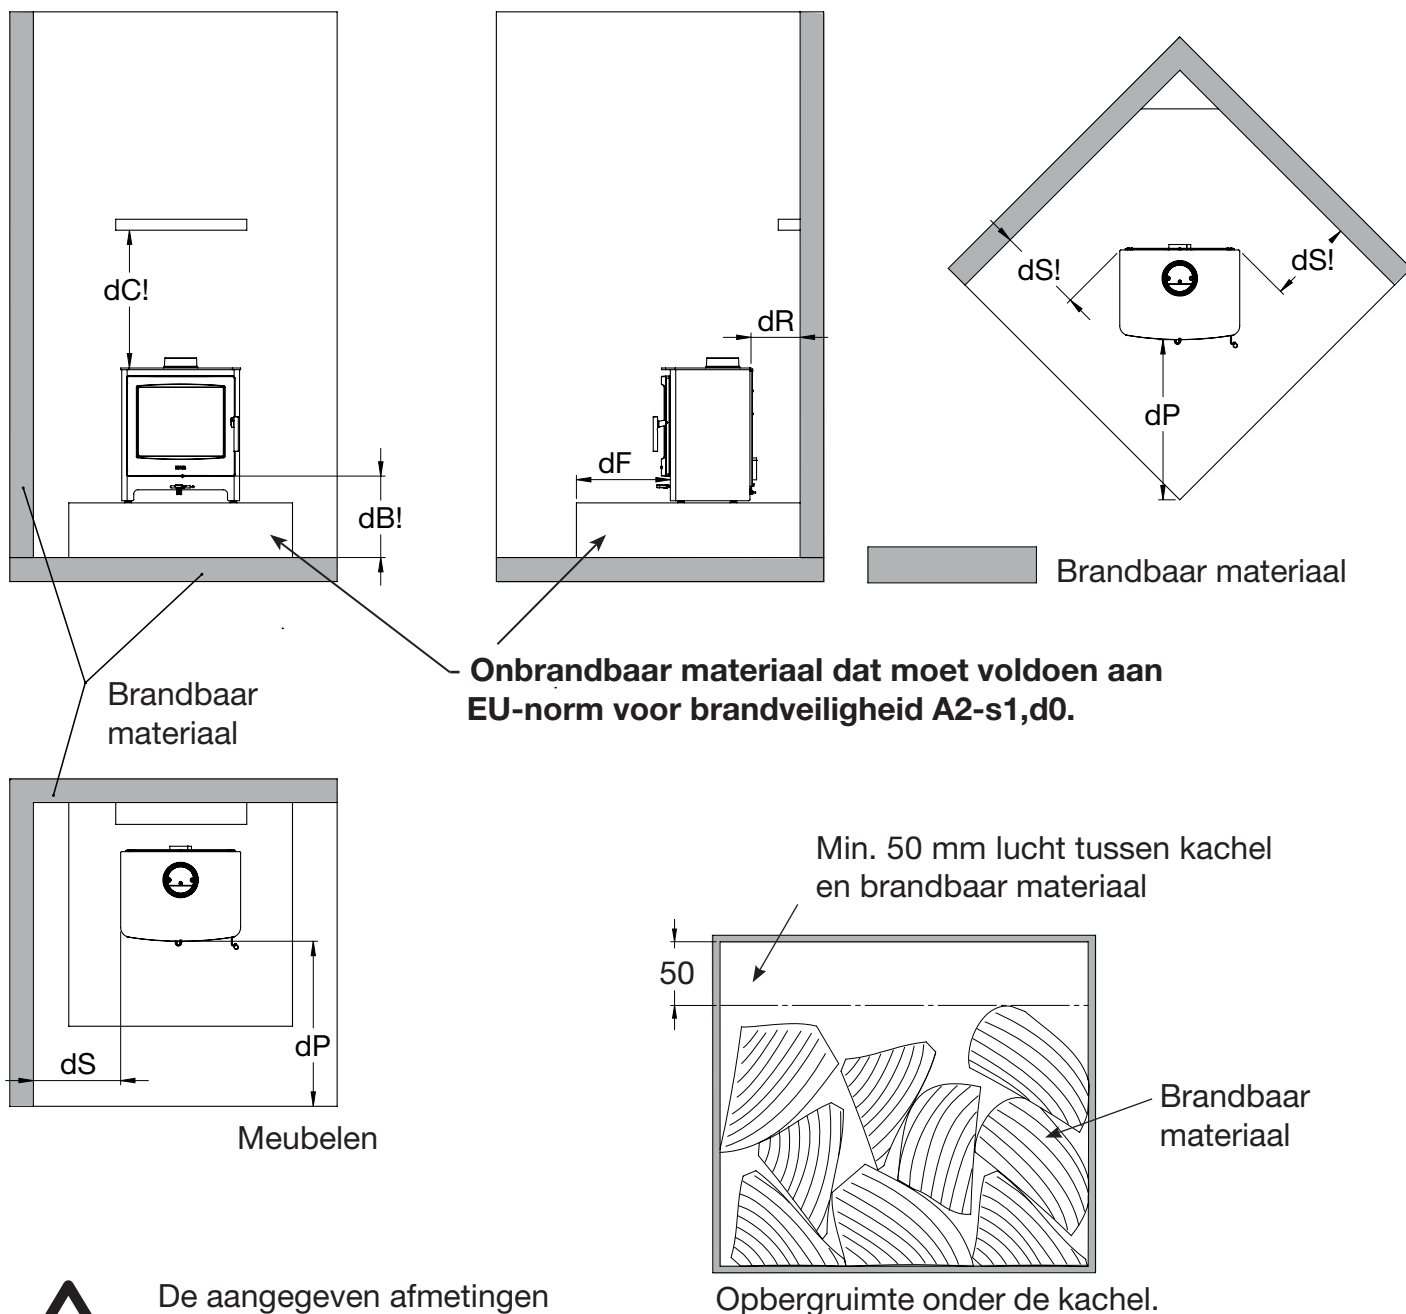

De aangegeven afmetingen zijn minimale waarden, tenzij anders is aangegeven.








\* Als de afstand kleiner is dan dB!, moet er 550 mm (dF) vóór de kachel vrij blijven. Het vloermateriaal moet voldoen aan de EU-norm voor brandveiligheid A2-s1,d0.


### Veiligheidsafstanden

| Kacheltipe<br>Houtkachel | Afstand tot brandbaar materiaal                                |                         |                       |                                       |                            |                                      |                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                          | dR<br>Achter de<br>kachel<br>met isolatie /<br>zonder isolatie | dS<br>Aan de<br>zijkant | dP<br>Tot<br>meubelen | dB! *<br>Van<br>deurrand tot<br>vloer | dS!<br>Afstand tot<br>hoek | dC!<br>Boven de<br>kachel<br>(Plank) | dF *<br>Voor de<br>oven<br>vloer |
| Ambition 4               | 200/275                                                        | 400                     | 950                   | 323                                   | 200                        | 485                                  | 550                              |
| Ambition 5               | 150/200                                                        | 400                     | 1100                  | 333                                   | 400                        | 381                                  | 550                              |
| Ambition 8               | 175/225                                                        | 400                     | 1100                  | 373                                   | 400                        | 381                                  | 550                              |


## 2.8 Ombouwen naar achteruitlaat

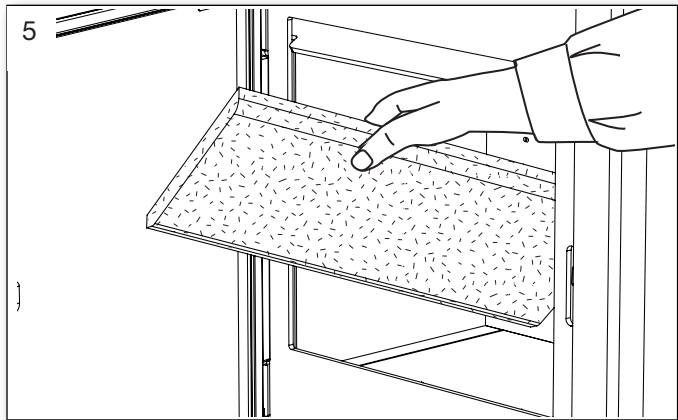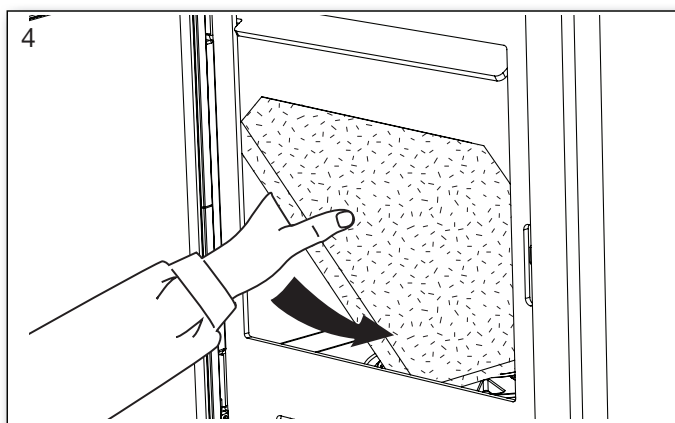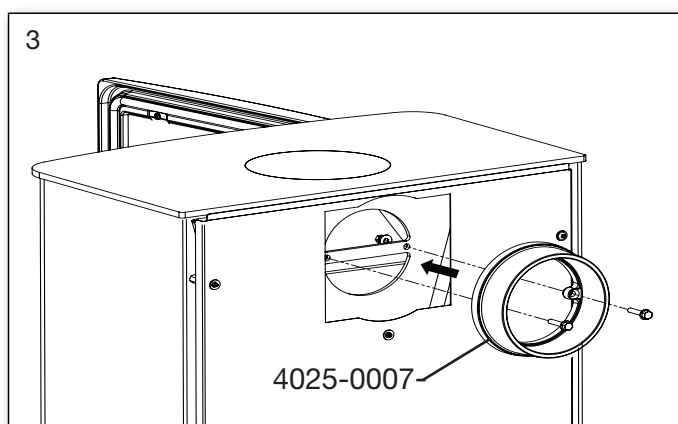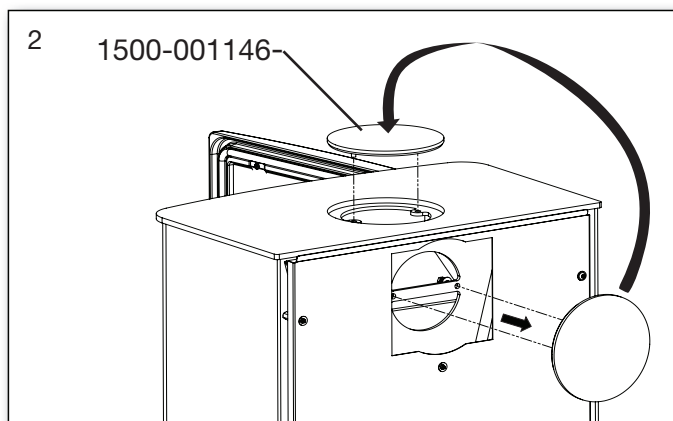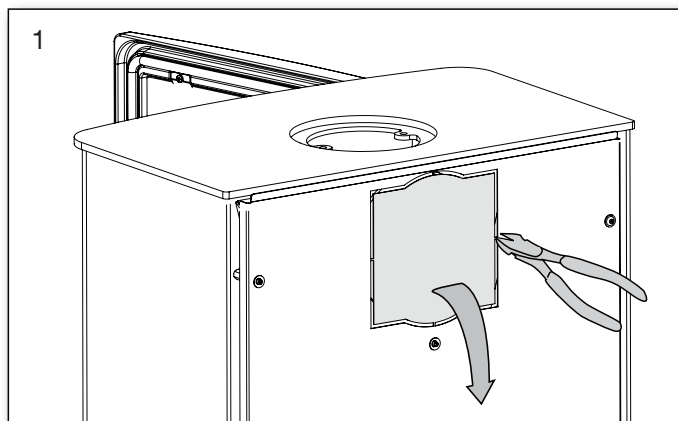

### Ambition 4

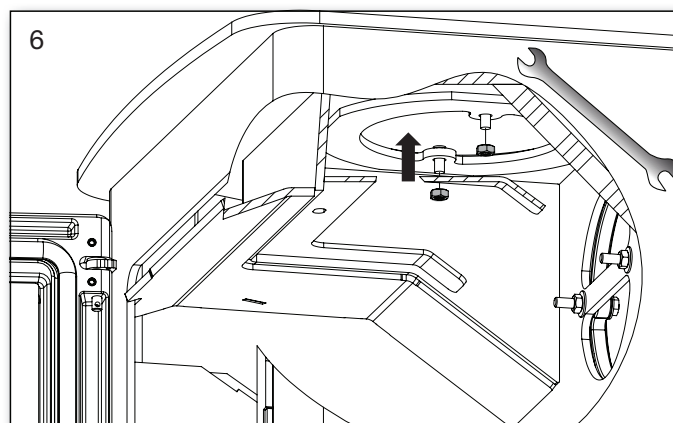

### Ambition 5 - 8

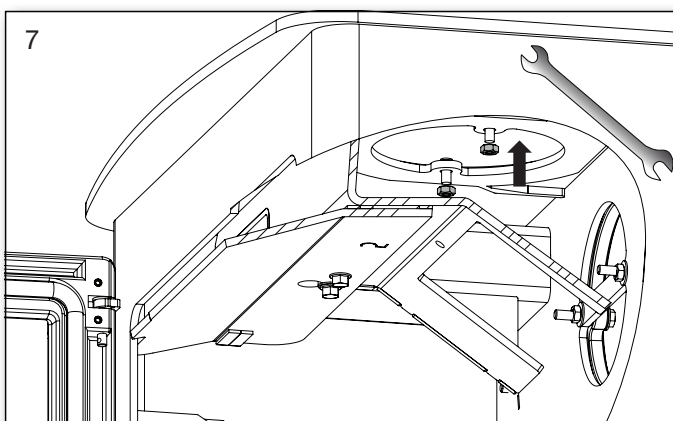





|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Fabrikant     | Heta A/S                      |
| Adres         | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail        | heta@heta.dk                  |
| Homepage voor | www.hetaheating.nl            |
| Telefoon      | 9663 0600                     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Productnaam</b> | Ambition 4 |
|--------------------|------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>De verklaring voor de serie is in overeenstemming met:</b> |
| <b>Relevante EU-harmonisatiewetgeving</b>                     |
| DIR 2009/125/EF                                               |
| REG (EU) 2015/1185                                            |
| REG (EU) 2015/1186                                            |
| REG (EU) 2017/1369                                            |
| REG (EU) 305/2011                                             |
| <b>De relevante geharmoniseerde normen</b>                    |
| EN 16510-1-2022                                               |
| EN 16510-2-1-2022                                             |

|                                                                    |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeur-brandstof wordt gebruikt |                  |                |
| Warmteafgifte                                                      |                  |                |
| Item                                                               | Symbol           | Waarde/Eenheid |
| Nominale warmteafgifte                                             | $P_{nom}$        | 3,9 kW         |
| Minimale warmteafgifte                                             | $P_{min}$        |                |
| Nuttig rendement (NCV)                                             |                  |                |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte                        | $\eta_{th, nom}$ | 81%            |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte                        | $\eta_{th, min}$ |                |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik                                  |                  |                |
| Bij nominale warmteafgifte                                         | $el_{max}$       | - kW           |
| Bij minimale warmteafgifte                                         | $el_{min}$       | - kW           |
| In stand-bymodus                                                   | $el_{SB}$        | - kW           |

| Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                        | Ja   |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | Neen |
| Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                   | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur                                  | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar         | Neen |

| Andere sturingsopties                                      |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | Neen |
| Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie      | Neen |
| Met de optie van afstandsbediening                         | Neen |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituut dat de goedkeuring verleent</b>                                                          |
| Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus<br>Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2740-EN |

| <b>Brandstof</b>                                          | <b>Voorkeur-brandstof</b> | <b>Andere geschikte brandstof</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Stamhout, vochtgehalte $\leq 25\%$                        | Ja                        | Neen                              |
| Samengeperst hout, vochtgehalte $< 12\%$                  | Neen                      | Ja                                |
| Andere houtachtige biomassa                               | Neen                      | Neen                              |
| Niet-houtachtige biomassa                                 | Neen                      | Neen                              |
| Antraciet en magerkool                                    | Neen                      | Neen                              |
| Harde cokes                                               | Neen                      | Neen                              |
| Lagetemperatuurcokes                                      | Neen                      | Neen                              |
| Bitumineuze steenkool                                     | Neen                      | Neen                              |
| Bruinkoolbriketten                                        | Neen                      | Neen                              |
| Turfbriketten                                             | Neen                      | Neen                              |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen              | Neen                      | Neen                              |
| Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen | Neen                      | Neen                              |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen     | Neen                      | Neen                              |

| <b>Emissies bij nominale warmteafgifte</b> | $\eta_s\%$ | <b>mg/Nm<sup>3</sup> (13 % O<sub>2</sub>)</b> |            |             |                       |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
|                                            |            | <b>PM</b>                                     | <b>OGC</b> | <b>CO</b>   | <b>NO<sub>x</sub></b> |
|                                            | $\geq 65$  | $\leq 40$                                     | $\leq 120$ | $\leq 1500$ | $\leq 200$            |
|                                            | 71         | 15                                            | 76         | 1136        | 78                    |

| Technische documentatie                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirecte verwarmingsfunctie                  | Nej                                                                                   |
| Directe warmteafgifte                         | 3,9 kW                                                                                |
| Energie-efficiëntie-index EEI                 | EEI 107                                                                               |
| Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte | T 240°C                                                                               |
| Energy efficiency class                       |  |

| Veiligheid                                                                                                                                                     |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Reactie op brand                                                                                                                                               | A1                                                        |
| Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout                                                                                                | Goedgekeurd                                               |
| Afstand tot brandbaar materiaal<br>Achter de kachel. Zonder isolatie / met isolatie<br>Afstand tot brandbaar materiaal naast de kache<br>Afstand tot meubilair | Minimale afstanden in mm<br>275/200<br>400/400<br>950/950 |

**De handtekening van de schoorsteenveger**

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

**Ondertekend  
namens de fabrikant**
**11.06.2026**
  
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
TLF: +45 96 63 06 00  
Martin Bach



Ecodesign

## EU-Verklaring van conformiteit

DoC Ambition 5 2334-2018

Productkaart



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Fabrikant     | Heta A/S                      |
| Adres         | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail        | heta@heta.dk                  |
| Homepage voor | www.hetaheating.nl            |
| Telefoon      | 9663 0600                     |

|             |            |
|-------------|------------|
| Productnaam | Ambition 5 |
|-------------|------------|

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| De verklaring voor de serie is in overeenstemming met: |  |  |
| Relevante EU-harmonisatiewetgeving                     |  |  |
| DIR 2009/125/EF                                        |  |  |
| REG (EU) 2015/1185                                     |  |  |
| REG (EU) 2015/1186                                     |  |  |
| REG (EU) 2017/1369                                     |  |  |
| REG (EU) 305/2011                                      |  |  |
| De relevante geharmoniseerde normen                    |  |  |
| EN 16510-1-2022                                        |  |  |
| EN 16510-2-1-2022                                      |  |  |

|                                                                    |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeur-brandstof wordt gebruikt |                  |                |
| Warmteafgifte                                                      |                  |                |
| Item                                                               | Symbol           | Waarde/Eenheid |
| Nominale warmteafgifte                                             | $P_{nom}$        | 5,5 kW         |
| Minimale warmteafgifte                                             | $P_{min}$        |                |
| Nuttig rendement (NCV)                                             |                  |                |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte                        | $\eta_{th, nom}$ | 85%            |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte                        | $\eta_{th, min}$ |                |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik                                  |                  |                |
| Bij nominale warmteafgifte                                         | $e_{l, max}$     | - kW           |
| Bij minimale warmteafgifte                                         | $e_{l, min}$     | - kW           |
| In stand-bymodus                                                   | $e_{l, SB}$      | - kW           |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur                                        |      |
| Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                        | Ja   |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | Neen |
| Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                   | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur                                  | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar         | Neen |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Andere sturingsopties                                      |      |
| Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | Neen |
| Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie      | Neen |
| Met de optie van afstandsbediening                         | Neen |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Instituut dat de goedkeuring verleent               |
| Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus      |
| Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2334-EN |

| Brandstof                                                 | Voorkeur-brandstof | Andere geschikte brandstof |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Stamhout, vochtgehalte $\leq 25\%$                        | Ja                 | Neen                       |
| Samengeperst hout, vochtgehalte $< 12\%$                  | Neen               | Ja                         |
| Andere houtachtige biomassa                               | Neen               | Neen                       |
| Niet-houtachtige biomassa                                 | Neen               | Neen                       |
| Antraciet en magerkool                                    | Neen               | Neen                       |
| Harde cokes                                               | Neen               | Neen                       |
| Lagetemperatuurcokes                                      | Neen               | Neen                       |
| Bitumineuze steenkool                                     | Neen               | Neen                       |
| Bruinkoolbriketten                                        | Neen               | Neen                       |
| Turfbriketten                                             | Neen               | Neen                       |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen              | Neen               | Neen                       |
| Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen | Neen               | Neen                       |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen     | Neen               | Neen                       |

| Emissies bij nominale warmteafgifte | $\eta_s\%$ | mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> ) |            |             |                 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|                                     |            | PM                                        | OGC        | CO          | NO <sub>x</sub> |
|                                     | $\geq 65$  | $\leq 40$                                 | $\leq 120$ | $\leq 1500$ | $\leq 200$      |
|                                     | 75         | 18                                        | 60         | 946         | 96              |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Technische documentatie                       |         |
| Indirecte verwarmingsfunctie                  | Nej     |
| Directe warmteafgifte                         | 5,5 kW  |
| Energie-efficiëntie-index EEI                 | EEI 113 |
| Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte | T 254°C |
| Energy efficiency class                       |         |

|                                                                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Veiligheid                                                                                                                                                              |                                                    |
| Reactie op brand                                                                                                                                                        | A1                                                 |
| Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout                                                                                                         | Goedgekeurd                                        |
| Afstand tot brandbaar materiaal<br>Achter de kachel. Zonder isolatie / met isolatie dR<br>Afstand tot brandbaar materiaal naast de kache dS<br>Afstand tot meubilair DP | Minimale afstanden in mm<br>200/150<br>400<br>1100 |

De handtekening van de schoorsteenveger

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Ondertekend namens de fabrikant

20.11.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf. +45 96 63 06 00  
Martin Bach



Ecodesign

## EU-Verklaring van conformiteit

DoC Ambition 8 2335-2018

Productkaart



Certificaat no 2335 NL

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Fabrikant     | Heta A/S                      |
| Adres         | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail        | heta@heta.dk                  |
| Homepage voor | www.hetaheating.nl            |
| Telefoon      | 9663 0600                     |

|             |            |
|-------------|------------|
| Productnaam | Ambition 8 |
|-------------|------------|

De verklaring voor de serie is in overeenstemming met:

### Relevante EU-harmonisatiewetgeving

DIR 2009/125/EF

REG (EU) 2015/1185

REG (EU) 2015/1186

REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011

### De relevante geharmoniseerde normen

EN 16510-1-2022

EN 16510-2-1-2022

### Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeur-brandstof wordt gebruikt

#### Warmteafgifte

| Item                   | Symbol    | Waarde/Eenheid |
|------------------------|-----------|----------------|
| Nominale warmteafgifte | $P_{nom}$ | 6,5 kW         |
| Minimale warmteafgifte | $P_{min}$ |                |

#### Nuttig rendement (NCV)

|                                             |                  |     |
|---------------------------------------------|------------------|-----|
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte | $\eta_{th, nom}$ | 80% |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgift  | $\eta_{th, min}$ |     |

#### Aanvullend elektriciteitsverbruik

|                            |            |      |
|----------------------------|------------|------|
| Bij nominale warmteafgifte | $el_{max}$ | - kW |
| Bij minimale warmteafgifte | $el_{min}$ | - kW |
| In stand-bymodus           | $el_{SB}$  | - kW |

### Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                        | Ja   |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | Neen |
| Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                   | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur                                  | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          | Neen |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar         | Neen |

### Andere sturingsopties

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | Neen |
| Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie      | Neen |
| Met de optie van afstandsbediening                         | Neen |

### Instituut dat de goedkeuring verleent

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus  
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2335-EN

| Brandstof                                                 | Voorkeur-brandstof | Andere geschikte brandstof |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Stamhout, vochtgehalte $\leq 25\%$                        | Ja                 | Neen                       |
| Samengeperst hout, vochtgehalte $< 12\%$                  | Neen               | Ja                         |
| Andere houtachtige biomassa                               | Neen               | Neen                       |
| Niet-houtachtige biomassa                                 | Neen               | Neen                       |
| Antraciet en magerkool                                    | Neen               | Neen                       |
| Harde cokes                                               | Neen               | Neen                       |
| Lagetemperatuurcokes                                      | Neen               | Neen                       |
| Bitumineuze steenkool                                     | Neen               | Neen                       |
| Bruinkoolbriketten                                        | Neen               | Neen                       |
| Turfbriketten                                             | Neen               | Neen                       |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen              | Neen               | Neen                       |
| Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen | Neen               | Neen                       |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen     | Neen               | Neen                       |

| Emissies bij nominale warmteafgifte | $\eta_s\%$ | mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> ) |            |             |                 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|                                     |            | PM                                        | OGC        | CO          | NO <sub>x</sub> |
|                                     | $\geq 65$  | $\leq 40$                                 | $\leq 120$ | $\leq 1500$ | $\leq 200$      |
|                                     | 70         | 23                                        | 87         | 972         | 99              |

### Technische documentatie

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Indirecte verwarmingsfunctie                  | Nej     |
| Directe warmteafgifte                         | 6,5 kW  |
| Energie-efficiëntie-index EEI                 | EEI 106 |
| Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte | T 312°C |
| Energy efficiency class                       |         |

### Veiligheid

|                                                                                                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reactie op brand                                                                                                                                                         | A1                                                 |
| Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout                                                                                                          | Goedgekeurd                                        |
| Afstand tot brandbaar materiaal<br>Achter de kachel. Zonder isolatie / met isolatie dR<br>Afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel dS<br>Afstand tot meubilair dP | Minimale afstanden in mm<br>225/175<br>400<br>1100 |

De handtekening van de schoorsteenveger

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Ondertekend  
namens de fabrikant

11.06.2026

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf: +45 96 63 06 00  
Martin Bach